

erma-regale
Gestelle · Transportgeräte · Displays
Pfadackerstrasse 9
8957 Spreitenbach
044 740 29 91
info@erma.ch
www.erma.ch
www.ermashop.ch

LEITERN UND GERÜSTE

NEW **Stufenstehleiter**

einseitiger Aufstieg

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 464.

NEW **3-teilige Mehrzweck-Teleskopleiter Skymaster Plus X**

eine Leiter,
viele Funktionen

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 474.

NEW **Fahrbare Podesttreppe STABILO® Professional**

für sicheres und bequemes Arbeiten

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 483.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

TRITTE UND TREPPEN

Rolltritte 458
Klapptritte 459
Arbeitsplattform 459
Montagetreppen 462

LEITERN

Stufenleitern 464
Sicherheitsleitern 465
Rollbare Stufenleitern 471
Sprossenleitern 472
Mehrzweckleitern 473
Anlegeleitern 477

SPEZIALLEITERN

Teleskopleitern 478
Fiberglasleitern 478
Holzleitern 479
Plattformleitern 480
Regalleitern 484

PODESTTREPPEN

Rollbare Podesttreppen 482

GERÜSTE

. 485

Top-Angebot!

nur
83.90
BD528214

Rolltritt

der klassische Elefantenfuß

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 458.

WISSENSWERTES ZU LEITERN

4 Fragen, die Sie sich vor dem Kauf einer Leiter stellen sollten

Beim Kauf von Leitern steht die Sicherheit an erster Stelle. Aber auch andere Faktoren sollten Sie vor Ihrer Entscheidung beachten. Die nachfolgende Liste hilft Ihnen, die perfekte Leiter für Ihre spezifische Situation zu finden.

- **Wie häufig wird die Leiter genutzt?**
  Eine Leiter wird bei jedem Aufstieg belastet. Je häufiger diese Belastung entsteht, desto wichtiger sind die Materialien und die Verbindungstechnik. Wir unterteilen unsere Leitern für eine einfache Übersicht in Standard- und Industrieleitern.
- **Wo wird die Leiter eingesetzt?**
  Je nach Anwendungsort werden andere Anforderungen an Leitern gestellt. Beim seitlichen Arbeiten auf Leitern (beispielsweise beim Arbeiten am Regal) ist ein Sicherheitsgeländer zu empfehlen.
- **Wer benutzt die Leiter?**
  Neben Leitern für normale Belastungen haben wir außerdem Schwerlast-Leitern bei uns im Angebot. Diese sollten Sie wählen, wenn hauptsächlich schwere Mitarbeiter die Leiter benutzen sollen.
- **Soll die Leiter transportiert werden?**
  Für häufige Ortswechsel empfehlen wir Leitern mit Transportrollen, damit sie einfach verfahren werden können. Für alle anderen Leitern sollten sie auf ein möglichst geringes Gewicht achten.

Bei all diesen Fragen helfen Ihnen unsere Fachberater gerne weiter. Sprechen Sie uns an.

Unsere starken Marken

Hailo · HYMER · KRAUSE · wedo.de · ZARGES

B326

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARK!

Platzsparend klappbar

Hailo

Klapptritt

sichere Anwendung dank Sicherheitsbügel

- **Sicherer Stand** durch rutschsichere Stufenmatten auf großen Trittflächen
- **Gegen versehentliches Zusammenklappen gesichert** - mit automatischer Arretierung
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

2 Stufen, Podesthöhe 0,46 m
BD218556 **87.90**

3 Stufen, Podesthöhe 0,69 m
BD218557 **118.-**

3 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

VDL Geprüfte Sicherheit

Top-Angebot!
ab
87.90
BD218556

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183
- VDL

platzsparend zusammengeklappt nur 50 mm tief

mit rutschsicherer Stufenmatte

Stufen und Podest
Breite x Tiefe 300 x 200 mm

Traglast 150 kg

Rolltritt

bruchsicher und leicht aus Kunststoff

Mit 3 Federrollen, ohne Belastung leichter Lauf in jede Richtung, bei Belastung sicherer Stand.

- Höhe 430 mm, Ø oben / unten 290 / 440 mm

leichter Lauf durch 3 Federrollen

Top-Angebot!

nur **78.90**

BD528209

Farbe	schwarz	weiß	grau	lichtgrau	blau	rot
	BD528209	BD528210	BD528211	BD528212	BD528213	BD528214
	78.90	78.90	78.90	78.90	78.90	83.90

Traglast 150 kg

Rolltritt

der robuste Elefantenfuß für hohe Ansprüche

Mit 3 Federrollen, ohne Belastung leichter Lauf in jede Richtung, bei Belastung sicherer Stand.

- Gehäuse aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 5 Farben
- Standfläche mit rutschfestem Gummibelag, Unterteil mit Rundum-Stoßschutz
- Höhe 440 mm, Ø oben / unten 290 / 435 mm

leichter Lauf durch 3 Federrollen

Farbe	lichtgrau	blau	rot	grau	schwarz
	BD528205	BD528207	BD528208	BD528204	BD528202
	95.-	95.-	95.-	95.-	95.-

E558

KRAUSE

Kompakt-Klapptritt

sicherer Stand in knalligen Farben

Trotz kleiner Abmessungen **mit großer Standfläche**, **leicht verstaubar**. Gegen versehentliches Zusammenklappen gesichert.

- Großdimensionierte Holme aus Aluminium
- Podest Breite x Tiefe 350 x 250 mm
- Extra große, bodenschonende Fußkappen
- Platzsparend zusammengeklappt nur 220 mm breit
- Höhe 200 mm, Gewicht 1,8 kg

8 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183

Farbe	gelb	pink	blau	grün	Aluminium
	BD139784	BD139785	BD139786	BD139787	BD139788
	118.-	**118.-**	**118.-**	**118.-**	**92.50**

KRAUSE

Arbeitsplattform

geklappt besonders schmal

Sicherer Stand durch **4 stabile Eckversteifungen** und 2 Sicherheitsverriegelungen. Mit klappbaren Füßen platzsparend zu verstauen, geklappt nur 135 mm schmal.

- Holme und Stufen aus Aluminium
- Wasserfeste, rutschsichere Phenolharz-Siebdruck-Plattform, Länge x Breite 1.090 x 300 mm
- Stufen mit rutschsicherer Riffelung

8 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

Stufen mit rutschsicherer Riffelung

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- VDL

! **Mit klappbaren Füßen zur platzsparenden Unterbringung.**

Stufen inkl. Podest	2 x 2
Podesthöhe m	0,47
Gewicht kg	8,0
	BD203423
	198.-

C719

Hailo

Klapptritt

auch zum Sitzen geeignet

Besonders sicher dank **Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung**. Beidseitig besteigbar.

- Holme aus eloxiertem Aluminium
- Stufen mit rutschsicherer Spezialriffelung
- Platzsparend zusammenklappbar
- Steckfüße rutschsicher geriffelt

3 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183
- VDL

Stufen inkl. Podest	2 x 2	2 x 3
Podesthöhe m	0,4	0,6
Gewicht kg	1,9	2,8
	BD218558	BD218560
	84.50	**155.-**

KRAUSE

Rollbarer Klapptritt

der praktische Begleiter im Arbeitsalltag

Mit 4 Federrollen für leichten Lauf und sicheren Stand bei Belastung.

- Aus Aluminium
- Holme in 3 Farben
- Stufentiefe 80 mm, Podesttiefe 200 mm
- Stufen mit rutschhemmender, profilierter Oberfläche

8 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183

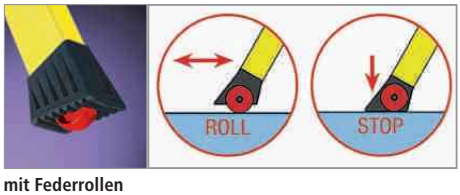

mit Federrollen

Stufen inkl. Podest	2 x 2			2 x 3
Podesthöhe m	0,44			0,65
Gewicht kg	1,7			2,4
Farbe	alu	gelb	blau	alu
	BD203393	BD203394	BD203395	BD203396
	118.-	**125.-**	**125.-**	**168.-**

B753

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KRAUSE

Klapptritt

standsicher und leicht in der Anwendung

Beidseitig besteigbar, mit Multifunktions-Klappsperre als Spreizsicherung und zur leichten Handhabung.

- Stufen und Podest mit rutschsicherer Spezialriffelung
- Podest Breite x Tiefe 420 x 250 mm, Stufen Tiefe 125 mm
- Leiterfüße mit rutschsicheren Fußkappen

8 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183

Stufen und Podest mit Spezialriffelung

Stufen inkl. Podest	2 x 3	2 x 4
Podesthöhe m	**0,65**	**0,85**
Gewicht kg	3,8	5,5
	BD530725	BD530726
	302.-	**365.-**

ZARGES

Klappbares Arbeitspodest

für den schnellen und flexiblen Einsatz

Leichtes und komfortables Podest **mit großer Standfläche** für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattform Länge x Breite 600 x 300 mm
- Extra breite und tiefe Stufen, Stufen Tiefe 85 mm
- Besonders stabil und verwindungssteif durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte

10 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183

Stufen inkl. Podest	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Podesthöhe m	**0,49**	**0,74**	**0,99**
Gewicht kg	5,7	7,9	10,3
	BD139488	BD139489	BD139490
	278.-	**362.-**	**462.-**

E694

Hailo

Komfort-Klapptritt

mit praktischer Ablageschale

- **Hohes Maß an Sicherheit** - mit hohem Sicherheitsbügel
- **Unfallfreier Auf- und Abstieg** - Stufen mit rutschfester Riffelung
- **Standfest** - Holmenden mit Soft-Grip-Füßen
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

3 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

Top-Angebot!

ab **158.-**

BD532050

mit 2 Stufen	BD532050	**158.-**
mit 3 Stufen	BD532051	**205.-**

rutschsichere Stufen

mit Ablageschale

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183

platzsparend klappbar

KRAUSE

Montagetreppe

universell einsetzbar für Arbeiten aller Art

Sicherer Halt durch rutschsicherer Stufen.

- Geschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- Stufen wahlweise aus rutschfestem Riffelblech oder als Gitterrost mit gezahnten Tragstaboberseiten
- Stufen 240 mm tief, Podest Breite x Tiefe 520 x 305 mm

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

mit Aluminium-Riffelblech

mit Gitterrost, Stufenkante mit Lochprofil

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL
- Mit Gitterroststufen gem. Bewertungsgruppe R13 nach BGR 181

Stufen inkl. Podest	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Podesthöhe m	**0,2**	**0,4**	**0,6**	**0,8**	**1,0**
Grundfläche m	**0,57 x 0,36**	**0,61 x 0,67**	**0,71 x 0,87**	**0,76 x 1,12**	**0,80 x 1,38**
Gewicht kg	2,5	6,0	8,5	11	14
Riffelblech	BD203424	BD203425	BD203426	BD203428	BD203429
	158.-	**292.-**	**405.-**	**548.-**	**692.-**
Gitterrost	BD203430	BD203431	BD203432	BD203433	BD203434
	268.-	**532.-**	**732.-**	**992.-**	**1'185.-**
Riffelblech inkl. Handlauf und Rollen	-	-	BD203435	BD203436	BD203437
			592.-	**748.-**	**885.-**
Direkt mitbestellen					
Fußplatte mit Gummiauflage (1 Satz = 4 Stück) (ausgenommen für Art.-Nr. 203 437)			BD203439 **148.-**		

+ Direkt mitbestellen!

Fußplatte mit Gummiauflage

- Bis ca. 60 mm höhenverstellbar
- **VE = 4 Stück**, Preis pro VE

BD203439 **148.-**

C720

BÄRENSTARK!

Rutschsicherer Stand

KRAUSE

Montagetreppe

sicherer Stand in allen Arbeitsbereichen

- **Leicht und robust** - geschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- **Rutschsicher** - Stufe und Podest aus Riffelblech
- **Standfest** - Holmenden mit rutschhemmenden Fußkappen
- Stufe 240 mm tief, Podest Breite x Tiefe 520 x 305 mm

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

Top-Angebot!

nur

292.-

BD203425

Traglast **150 kg**

10 Jahre **Garantie**

Stufenstehleiter

einseitiger Aufstieg

- **Platzsparend zusammenklappbar**
- Trittsicher profilierte Stufen
- **Sichere Anwendung** durch Sicherheitsbügel
- **Standfest** - mit rutschfesten Füßen
- **Leicht und robust** - aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg

5 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183

rutschsicher profilierte Stufen

praktische Ablageschale mit integrierem Eimerhaken

Stufen inkl. Podest	2	3	4	5	6	7	8
Länge m	1,02	1,25	1,48	1,71	1,94	2,17	2,4
Podesthöhe m	0,35	0,57	0,78	1	1,21	1,44	1,65
Gewicht kg	2,8	3,2	3,9	4,5	5,2	5,7	6,9
	BD158944	BD158946	BD158947	BD158948	BD158949	BD158950	BD158951
	94.50	**98.50**	**118.-**	**138.-**	**165.-**	**255.-**	**255.-**

Klapptritt

komfortabel und sicher für jeden Einsatzbereich

Hohe Standfestigkeit durch konische, breit ausladende Bauart. Wahlweise Stufen mit rutschsichererem Kunststoffbelag oder aus Aluminium-Riffelblech. Klappbarer Sicherheitsbügel **mit großer Ablageschale** und beidseitigem Eimerhaken.

- Aus Aluminium
- Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
- Bügelhöhe 480 mm, ab 3 Stufen 710 mm
- Holm-Enden mit großflächigen, geriffelten Kunststoffschuhen für sicheren Stand auch auf nassen Böden

2 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183
- VDL

mit Kunststoffbelag

mit Aluminium-Riffelblech

Ausführung	ohne Sicherheitsbügel		mit Sicherheitsbügel			
Stufen inkl. Podest	**2**	**3**	**2**	**3**	**4**	**5**
Podesthöhe m	0,46	0,69	0,47	0,69	0,92	1,15
Grundfläche m	0,48 x 0,56	0,55 x 0,91	0,53 x 0,58	0,55 x 0,91	0,57 x 1,20	0,59 x 1,50
Gewicht kg	4,6	7,0	6,1	8,5	10,7	13,5
Kunststoffbelag	BD331802	BD331813	BD530746	BD331835	BD331846	BD331857
Riffelblech	BD331642	BD331653	BD530747	BD331675	BD331686	BD331697
	302.-	**435.-**	**435.-**	**535.-**	**655.-**	**835.-**

E561

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Hailo

Standard-Sicherheits-leiter

sicherer Stand im Innen- und Außenbereich

Die parallele Holmanordnung garantiert **mehr Kniefreiheit**. Ab 5 Stufen mit Spreizsicherung.

- Stufen und Holme aus Aluminium-Profilen
- Vernietete Stufen-Holm-Verbindung
- Trittflächen mit rutschsicherer Riffelung
- Mit Multifunktions-Ablageschale
- Holmenden mit rutschsicheren Steckfüßen

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

Traglast **150 kg**

Made in **Germany**

Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8
Länge m	1,38	1,61	1,84	2,08	2,32	2,55
Podesthöhe m	0,62	0,84	1,06	1,28	1,50	1,72
Gewicht kg	3,3	3,9	4,6	5,5	6,3	7,3
	BD218561	BD218562	BD218563	BD218564	BD218565	BD218566
	128.-	**138.-**	**158.-**	**238.-**	**262.-**	**315.-**

+ Direkt mitbestellen!

Wechselfußset

- Set bestehend aus: 4 Füßen, 2 Montageklammern und 2 Magazinen

[1] für Hart- und Weichböden	BD225070	**54.90**
[2] für Gartenböden	BD225071	**53.50**

! kompatibel mit allen Leitern dieser Seite

Lager

Hailo

Sicherheitsleiter

komfortabler Aufstieg und sichere Anwendung

XXL-Stufen mit einer **extra tiefen Trittfläche** von 130 mm. Die parallele Holmanordnung garantiert **mehr Kniefreiheit**. Ab 5 Stufen mit Spreizsicherung.

- Stufen und Holme aus Aluminiumprofilen
- Vernietete Stufen-Holm-Verbindung
- Trittflächen mit rutschsicherer Riffelung
- Mit Multifunktions-Schale, Eimerschlaufe, Kabelklemme
- Holmenden mit rutschsicheren „Easy-Clix" Steckfüßen

Traglast **150 kg**

Made in **Germany**

Multifunktionsschale mit Eimerhaken und Kabel-klemme

extra tiefe Standfläche (130 mm statt 82 mm = + 60 %)

Qualitätsmerkmale!

- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- VDL

Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8
Länge m	1,39	1,62	1,85	2,09	2,33	2,56
Podesthöhe m	0,63	0,85	1,06	1,28	1,50	1,70
Gewicht kg	3,6	4,3	5,1	6,1	7,5	8,7
	BD218567	BD218568	BD218569	BD218570	BD218571	BD218572
	152.-	**175.-**	**188.-**	**278.-**	**322.-**	**372.-**

B759

KRAUSE

Leichte Büro-Stufenleiter

sichere Anwendung in jeder Situation

Mit hohem Sicherheitsbügel und Sicherheits-Gelenksystem.

- Aus Aluminium
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, trittsicher profiliert
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

8 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

mit Werkzeugausspa-rung, Kleinteileschale und Eimerhaken

Top-Angebot!

ab **92.50**

BD529924

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

! mit Sicherheits-Gelenksystem

Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8
Länge m	**1,35**	**1,55**	**1,80**	**2,00**	**2,25**	**2,50**
Podesthöhe m	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
Gewicht kg	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	BD529924	BD529925	BD529926	BD529927	BD530748	BD530749
	92.50	**98.90**	**125.-**	**158.-**	**178.-**	**205.-**

KRAUSE

Leichte Universal-Stufenleiter

platzsparende Lagerung bei Nichtgebrauch

Beidseitig besteigbar, mit Sicherheitsgurten als Spreizsicherung.

- Aus Aluminium
- Mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen mit rutschfester Riffelung, 80 mm tief
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

zusammengeklappt nur 160 mm tief

8 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

Stufen inkl. Podest	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge m	**0,90**	**1,15**	**1,40**	**1,60**	**1,85**
Standhöhe m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Gewicht kg	3,5	4,5	5,5	7,0	8,5
	BD203452	BD203453	BD203454	BD203455	BD203456
	168.-	**188.-**	**222.-**	**292.-**	**385.-**

A385

KRAUSE

Leichte Universal-Stufenleiter

überall schnell einsatzbereit

Hoher Sicherheitsbügel mit Werkzeug-Aussparung, **großer Ablageschale und Eimerhaken**. Stabiles Sicherheits-Gelenksystem.

- Aus Aluminium
- Mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen mit rutschfester Riffelung, Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

8 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

mit Werkzeug-Aussparung, großer Ablageschale und Eimerhaken

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

! **mit Sicherheits-Gelenksystem**

Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8
Länge m	**1,62**	**1,85**	**2,08**	**2,31**	**2,54**
Podesthöhe m	0,83	1,05	1,27	1,49	1,71
Gewicht kg	3,6	4,5	5,2	6,2	7,2
	BD529928	BD529929	BD529930	BD529931	BD529932
	132.-	**158.-**	**188.-**	**205.-**	**252.-**

ZARGES

Standard-Stufenleiter

der Allrounder für alle Arbeitsbereiche

Für viele Einsatzzwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Stufen und Holme aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Stabile, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Holmeenden mit rutschsicheren Fußkappen

Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Kunststoff
- Ab 7 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, gleitsicher profiliert

Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Robuste Stahlscharniere
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot

Ablageschale aus Kunststoff

Stufen-Holm-Verbindung gebördelt

Aufstieg	einseitig					beidseitig					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Länge m	**1,57**	**1,80**	**2,03**	**2,26**	**2,49**	**0,91**	**1,15**	**1,37**	**1,61**	**1,84**	**2,30**
Podesthöhe m	0,83	1,05	1,26	1,48	1,70	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	5,8	6,9	8	9,1	10,2	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5
Ausführung D, A, CH, F	BD203457	BD203458	BD203459	BD203460	BD203461	BD203462	BD203463	BD203464	BD203465	BD203466	BD203467
	242.-	**275.-**	**332.-**	**415.-**	**472.-**	**265.-**	**312.-**	**365.-**	**425.-**	**472.-**	**535.-**
Ausführung NL gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	BD503463	BD503465	BD503466	BD503467	BD503468	BD503469
						362.-	**405.-**	**458.-**	**518.-**	**568.-**	**628.-**

C378

ZARGES

Standard-Stufenleiter

wahlweise mit gepolsterter Stufenkante

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Aus Aluminium, Holme abriebfest eloxiert
- In Standardausführung mehrfach vernietete Stufen-Holm-Verbindung, mit Polsterung mehrfach verschraubt
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 4 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, gleitsicher profiliert

Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharnierelemente
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot

große Ablageschale aus Aluminium

Aufstieg	einseitig						beidseitig					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Länge m	**1,83**	**2,10**	**2,37**	**2,64**	**2,91**	**3,45**	**1,09**	**1,36**	**1,63**	**1,90**	**2,17**	**2,71**
Podesthöhe m	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	6,9	7,7	9,1	10,2	11,7	14,1	3,4	4,5	6,1	8,3	11,3	15,8
[1] Standard	BD219729	BD219730	BD219731	BD219732	BD219734	BD219735	BD219723	BD219724	BD219725	BD219726	BD219727	BD219728
Ausführung D, A, CH, F	**292.-**	**348.-**	**422.-**	**505.-**	**572.-**	**672.-**	**302.-**	**372.-**	**452.-**	**505.-**	**638.-**	**798.-**
Ausführung NL	-	-	-	-	-	-	BD219806	BD219807	BD219808	BD219809	BD219810	BD219811
gemäß Warengesetz							**398.-**	**465.-**	**545.-**	**598.-**	**732.-**	**892.-**
Gewicht kg	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4	5,8	7,3	8,8	10,3	12,2	15,8
[2] mit Polster	BD219708	BD219709	BD219710	BD219712	BD219713	BD219714	BD219716	BD219717	BD219718	BD219719	BD219720	BD219721
Ausführung D, A, CH, F	**392.-**	**482.-**	**558.-**	**642.-**	**698.-**	**808.-**	**398.-**	**502.-**	**622.-**	**722.-**	**802.-**	**1'018.-**
Ausführung NL	-	-	-	-	-	-	BD219702	BD219703	BD219704	BD219705	BD219706	BD219707
gemäß Warengesetz							**492.-**	**595.-**	**715.-**	**815.-**	**892.-**	**1'115.-**

A386

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARK!

Einfach zu bewegen

KRAUSE

NEW

Fahrbare Podesttreppe STABILO® Professional

für sicheres und bequemes Arbeiten

- **Extra hohe Fußleiste für sicheren Stand** - 100 % größer als von der Norm gefordert
- **Rutschsicher und bequem** - große Plattform und Stufen gerieft
- **Hohes Maß an Sicherheit** durch 3-seitiges Geländer mit Knie- und Fußleiste
- **Einfach zu bewegen** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Leicht und robust** - aus Aluminium
- Lieferung ohne Handlauf, bitte separat bestellen

Top-Angebot!

nur

1‘395.-

BD254312

Auf einen Blick!

Podesthöhe	1,95 m
Podestgröße Breite x Tiefe	600 x 700 mm
Geländerhöhe	1.000 mm
Gesamthöhe	= Podesthöhe + 1.000 mm
Gesamtbreite x -tiefe	1.000 x 2.050
Lenkrollen	Ø 125 mm
Treppenneigung	60°

! Ab 1,0 m Podesthöhe sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe vorgeschrieben. Bitte direkt mitbestellen, siehe D401.

Lenkrollen arretieren bei Belastung und verhindern damit ein ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe.

tiefe, rutschhemmende Stufen für einen sicheren Aufstieg

>> Weitere Ausführungen und Zubehör finden Sie auf Seite 483.

KRAUSE

Industrie-Stufenleiter

für den professionellen Einsatz

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit verschraubten, rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

Einseitig

- Hoher Sicherheitsbügel mit Ablage und Eimerhaken
- Ab 6 Stufen mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig

- 2 witterungsbeständige Gurtbänder
- Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

Aufstieg	einseitig							beidseitig					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Länge m	**1,70**	**1,95**	**2,20**	**2,45**	**2,70**	**3,20**	**3,70**	**1,30**	**1,55**	**1,80**	**2,05**	**2,55**	**3,05**
Podesthöhe m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13	15,6	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
	BD139762	BD139763	BD139764	BD139765	BD139766	BD139767	BD139768	BD139770	BD139771	BD139772	BD139773	BD139774	BD139775
	298.-	**322.-**	**392.-**	**468.-**	**515.-**	**618.-**	**722.-**	**342.-**	**405.-**	**482.-**	**552.-**	**655.-**	**785.-**

ZARGES

Industrie-Stufenleiter

mit besonders rutschsicheren Stufen

Für viele Einsatzzwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Stufen und Holme aus eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen
- Stabile, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen 80 mm tief
- Holm-Enden mit rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterschuhen

Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 5 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Plattform Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharniere aus Aluminium-Druckguss

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot

Stufen mit Kunststoffeinsätzen für rutschsicheren Stand

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

SAFER STEP TECHNOLOGY

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Aufstieg	einseitig					beidseitig					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Länge m	**1,87**	**2,15**	**2,43**	**2,99**	**3,55**	**1,15**	**1,42**	**1,70**	**2,27**	**2,83**	**3,39**
Podesthöhe m	1,06	1,33	1,59	2,12	2,64	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	7,6	9,0	9,9	12,3	15,6	6,1	7,6	9,3	12,7	16,4	20,3
Ausführung D, A, CH, F	BD203468	BD203469	BD203470	BD203472	BD203473	BD203474	BD203475	BD203476	BD203477	BD203478	BD203479
	332.-	**358.-**	**425.-**	**595.-**	**712.-**	**318.-**	**375.-**	**462.-**	**635.-**	**772.-**	**902.-**
Ausführung NL gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	BD503458	BD503459	BD503460	BD503461	BD503462	BD503470
						402.-	**455.-**	**548.-**	**728.-**	**865.-**	**995.-**

C379

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

ZARGES

Sicherheitsstufenleiter

mit besonders rutschsicheren Stufen

Mit zertifizierter, rutschhemmender R13-Trittauflage, die speziell für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet ist.

- Aus Aluminium
- Holme abriebfest eloxiert
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen Tiefe 80 mm
- Holmenden mit auswechselbaren 2-Komponenten-Leiterfüßen

Einseitig
- Ab 5 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig
- Mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss

Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Lager

Aufstieg	einseitig						beidseitig					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Länge m	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55	1,15	1,42	1,7	1,98	2,27	2,83
Podesthöhe m	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7
	BD219748	BD219749	BD219750	BD219751	BD219752	BD219753	BD219737	BD219738	BD219739	BD219740	BD219741	BD219742
	515.-	**578.-**	**642.-**	**672.-**	**745.-**	**878.-**	**432.-**	**518.-**	**582.-**	**642.-**	**762.-**	**912.-**

KRAUSE

Rollbare Stufenleiter

die perfekte Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit

Mit 4 Federrollen, Ø 80 mm für leichten Lauf und sicheren Stand bei Belastung.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit verschraubten, rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

Einseitig
- Ab 6 Stufen mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig
- Mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern als Spreizsicherung
- Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

mit 4 Federrollen

Aufstieg	einseitig							beidseitig							
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**	**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Länge m	**1,71**	**1,96**	**2,21**	**2,46**	**2,71**	**3,21**	**3,71**	**0,80**	**1,04**	**1,29**	**1,54**	**1,79**	**2,04**	**2,54**	**3,04**
Podesthöhe m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	14,7	19,1	6,1	7,6	9,4	10,3	11,8	13,3	16,4	20,8
	BD203497	BD203498	BD203499	BD203500	BD203501	BD203502	BD203503	BD203406	BD203407	BD203505	BD203506	BD203508	BD203509	BD203510	BD203511
	522.-	**545.-**	**622.-**	**708.-**	**768.-**	**855.-**	**935.-**	**455.-**	**508.-**	**548.-**	**622.-**	**702.-**	**782.-**	**888.-**	**995.-**

B755

ZARGES

Schwerlast-Sprossenleiter

hoch belastbar und standfest

Für viele Anwendungszwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Sprossen, Podest und Holme aus Aluminium-Strangpressprofilen, Holme abriebfest schwarz eloxiert
- Hochfeste, gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Sprossen 60 mm tief
- Trittflächen mit rutschfester Riffelung
- Holmenden mit rutschsicheren, auswechselbaren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen

Einseitig

- Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge
- Ab 5 Sprossen mit hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung

Beidseitig

- Mit hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

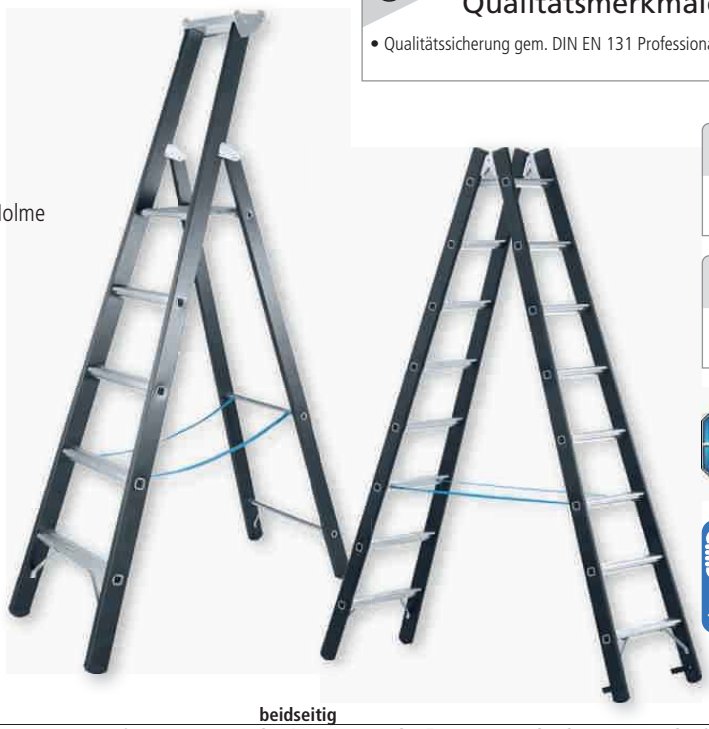

10 Jahre Garantie

Traglast 250 kg

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Aufstieg	einseitig					beidseitig			
Stufen inkl. Podest	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**
Länge m	**1,59**	**1,87**	**2,15**	**2,43**	**2,99**	**1,22**	**1,50**	**1,78**	**2,34**
Podesthöhe m	0,80	1,06	1,33	1,59	2,12	-	-	-	-
Gewicht kg	6,2	7,3	8,0	8,6	9,6	6,9	8,0	8,9	11,9
	BD139283	BD139284	BD139285	BD139286	BD139287	BD139288	BD139289	BD139290	BD139291
	472.-	**525.-**	**588.-**	**652.-**	**762.-**	**435.-**	**545.-**	**682.-**	**868.-**

Sprossenstehleiter

für Arbeiten in großer Höhe

In professioneller Standard- oder Industrie-Ausführung.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Vierkant-Sprossen 30 mm tief, gleitsicher profiliert
- 2 Gurtbänder als Spreizsicherung
- Holmenden mit rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

Standard-Ausführung

- Stabile, mehrfach verschraubte Aluminiumscharniere
- Ab 2 x 8 Sprossen mit Leit- und Anschlaglaschen für die Stabilisierung der Holme bei Transport und Lagerung

Industrie-Ausführung

- Klemmschutz durch aufgesetzte robuste Stahlscharniere
- Dreiecks-Aussteifungen an den unteren Sprossen für zusätzliche Stabilität

KRAUSE

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

[1] Standard-Ausführung

[2] Industrie-Ausführung

Ausführung	[1]					[2]				
Sprossen	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 12**	**2 x 14**	**2 x 18**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**	**2 x 14**
Länge m	**1,79**	**2,35**	**3,47**	**4,03**	**5,20**	**1,78**	**2,34**	**2,90**	**3,46**	**4,02**
Gewicht kg	6,8	8,9	13,5	15,0	28,0	6,8	9,0	11,1	13,3	17,2
	BD203550	BD203552	BD203553	BD203554	BD203555	BD203556	BD203557	BD203558	BD203559	BD203560
	315.-	**405.-**	**588.-**	**698.-**	**928.-**	**385.-**	**488.-**	**615.-**	**738.-**	**872.-**

C373

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Treppenstehleiter

flexibel einsetzbar und äußerst standsicher

- **Stabiler Stand und Kippsicherung** durch konische Form
- **Stufenlos höhenverstellbar** dank patentierter Feststellvorrichtug
- **Robuste Sprossen** aus Walzprofil
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Sichere Anwendung** - hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Traglast **150 kg**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-4

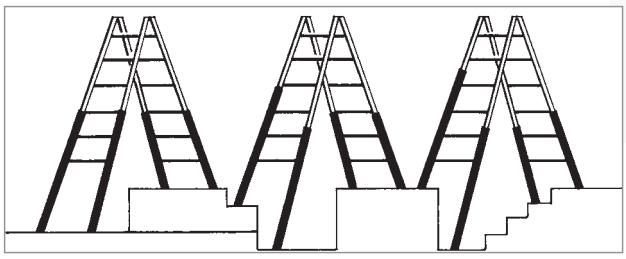

Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge m	**1,47**	**1,75**	**2,05**	**2,35**
Gewicht kg	12,0	12,8	13,8	15,0
	BD524519	BD524520	BD524521	BD524523
	768.-	**798.-**	**865.-**	**945.-**

ZARGES

Mehrzweck-Teleskop-leiter Variotec V

kombinierbare Steh- und Schiebeleiter

- Besonders platzsparend im zusammengeklappten Zustand
- Erhöhte Stabilität durch stabile Stahlscharniere
- Rutschsicher - Sprossen mit Riffelung
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Standsicherheit durch ausklappbare Ausleger
- Standfest - Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen
- Leicht und robust - aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg

10 Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

Verkehrsweg TRBS 2121-2

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-4

in Anlegeleiter-Stellung

Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Länge Anlegeleiter m	**4,17**	**5,29**	**6,40**
Höhe Stehleiter m	2,20	2,70	3,09
Klappmaße m	1,30 x 0,64 x 0,21	1,58 x 0,71 x 0,21	1,86 x 0,78 x 0,21
Gewicht kg	15,0	18,0	22,0
	BD231495	BD231496	BD231497
	805.-	**948.-**	**1'112.-**

D006

HYMER Dreiteilige Aluminium-Mehrzweckleiter

mit Smart-Base®-Traverse

- **Gerade und sicher stehen** - Bodenunebenheiten mit der Smart-Base®-Traverse ausgleichen und über die integrierte Wasserwaage sehen, wenn Sie gerade stehen
- **Vielseitig verwendbar** - als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter einsetzbar
- **Rutschsicher** - Sprossen mit Riffelung
- **Sichere Anwendung** - hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung
- **Fester Stand** - mit Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen
- **Langlebig und leicht** - aus Aluminium-Strangpressprofilen

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Traglast 150 kg

mit integrierter Wasserwaage für sicheren Stand

einfache Bedienung der Traverse über Fußpedal

Sprossen	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Arbeitshöhe Anlegeleiter m	**5,34**	**6,96**	**8,31**
Arbeitshöhe Stehleiter m	3,9	4,95	5,74
Gewicht kg	14,3	20,7	24,5
	BD219698	BD219699	BD219700
	635.-	**768.-**	**932.-**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131

! Bei den Ausführungen 3 x 8 Sprossen und 3 x 10 Sprossen ist ein Aufbau in Treppenstellung möglich.

ZARGES

Mehrzweck-Kombileiter

eine Leiter, viele Funktionen

- **Äußerst belastbar** - entgegen der Norm belastbar bis 150 kg
- **Für ergonomischen Transport** - Oberleiter mit Kopffahrwerk und Rolle in der Quertraverse
- **Rutschsicher** - Sprossen mit Riffelung
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Sichere Anwendung** - hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung
- **Sicherer Stand ohne unbeabsichtigtes Zusammenklappen** durch starre Streben
- **Fester Stand** durch Kunststoff-Füße
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

Sie haben die Wahl:

- **Für einfaches Ausfahren der Oberleiter** Ausführung [2] wahlweise mit Wandlaufrollen
- **Zusätzliche Standsicherheit** - Ausführung [2] wahlweise mit extra tiefen Stufen in der Oberleiter

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

Verkehrsweg TRBS 2121-2

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

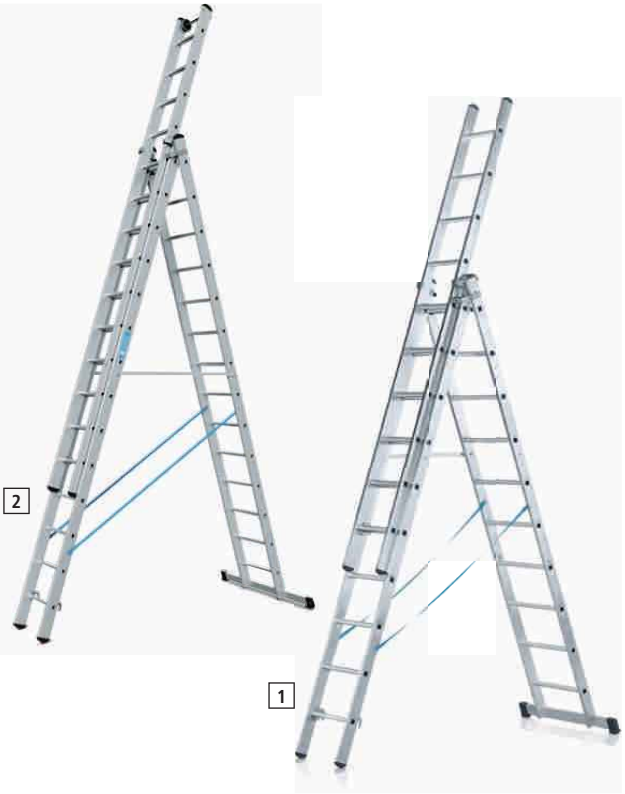

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

Ausführung		[1]			[2]			
Sprossen		**3 x 8**	**3 x 10**	**3 x 12**	**3 x 8**	**3 x 10**	**3 x 12**	**3 x 14**
Länge	**max. m**	**5,80**	**6,92**	**8,60**	**5,80**	**6,93**	**8,60**	**9,73**
	min. m	2,45	3,00	3,57	2,45	3,00	3,58	4,14
Gewicht kg		17,5	25,2	30,1	18,8	26,2	32,1	36,6
		BD203596	BD203597	BD203598	BD242398	BD242399	BD242400	BD242401
		772.-	**1'032.-**	**1'192.-**	**1'125.-**	**1'438.-**	**1'658.-**	**2'002.-**

Z591

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KRAUSE

Mehrzweck-Kombileiter

kombinierbare Steh- und Schiebeleiter

Wahlweise zwei- oder dreiteilig. Breite Quertraversen und holmumgreifende Führungsteile für eine hohe Stabilität und Sicherheit.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- 2 witterungsbeständige Gurtbänder als Spreizsicherung
- Integrierte Gleitteile aus Kunststoff für das leichte Verschieben der Oberleiter
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen versehentliches Abheben
- Sprossen rundum profiliert, ab 3 x 12 Sprossen Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Ab 3 x 12 Sprossen inkl. zusätzlicher Traverse für die Einzelnutzung (Oberteil abnehmbar)
- Äußere Breite 430 - 500 mm
- Holmenden und Quertraversen mit 2-Komponenten Leiterfüßen
- Die Ausführungen mit 3 x 8, 3 x 9 und 3 x 10 Sprossen sind zusätzlich treppengängig

10 Jahre Garantie

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

! **extra breite Traverse für große Standsicherheit**

Führungsbeschläge aus Aluminium

Leiternoberteil einzeln nutzbar

Ausführung	zweiteilig		dreiteilig				
Sprossen	**2 x 9**	**2 x 12**	**3 x 8**	**3 x 9**	**3 x 10**	**3 x 12**	**3 x 14**
Länge max. m	**4,35**	**6,05**	**5,20**	**6,05**	**6,90**	**8,60**	**10,25**
min. m	2,60	3,40	2,30	2,60	2,85	3,40	3,90
Gewicht kg	10,5	14,5	14,4	16,8	18,4	25,8	30,0
	BD184335	BD184336	BD184339	BD184340	BD184341	BD184337	BD184338
	415.-	**548.-**	**605.-**	**665.-**	**772.-**	**1'025.-**	**1'225.-**

KRAUSE

Vielzweckleiter +S

mit einzigartiger Sprossen-Stufen-Kombination für eine TRBS-konforme Nutzung

- **Sicherer Stand** - profilierte Sprossen im Stütz- und Steigteil und profilierte Stufen im herausnehmbaren Leiterteil
- **Sichere und komfortable Anwendung** - blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
- **Hohe Stabilität** durch holmumgreifende Führungsprofile
- **Hohe Standsicherheit für den Nutzer** - integrierte Zug- und Drucksicherung
- **AutoSnap-System** - mit automatisch einrastendem Sperrhebel
- **Hohe Standsicherheit der Leiter** - breite Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen
- Aus Aluminium

10 Jahre Garantie

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- GS-Zeichen
- VDL

Stufen-Sprossenkombination für mehr Sicherheit

mit Wandlaufrollen bei 3 x 12 Sprossen

Leiternoberteil einzeln nutzbar

Sprossen/Stufen	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Länge m	2,4 - 5,2	2,95 - 7,5	3,55 - 8,6
Gewicht kg	23	25,7	31
	BD224296	BD224297	BD224298
	1'062.-	**1'355.-**	**1'555.-**

B761

KRAUSE

Sprossen-Schiebeleiter

schnell einsatzbereit und optimal für unterwegs

Zweiteilig für große Arbeitshöhen, mit holmumgreifenden Führungsbeschlägen für eine hohe Sicherheit. **Von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar**. Fallhaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein, um ein ungewolltes Herabgleiten der Leiter zu verhindern.

- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Führungs- und Beschlagteile aus Aluminium
- Integrierte Gleitteile aus Kunststoff für das leichte Verstellen der Oberleiter
- Sprossen rundum rutschsicher profiliert, Sprossenabstand 280 mm

[1] Schiebeleitern
- Äußere Breite 430 mm
- Mit Traverse für noch mehr Sicherheit
- Ab 2 x 12 Sprossen inkl. zusätzlicher Traverse für die Einzelnutzung

[2] Seilzugleitern
- Mit innen liegendem Kunststoffseil und Wandlaufrollen aus Kunststoff für ein bequemes Aus- und Einschieben
- Äußere Breite 440 / 470 mm
- Mit Traverse für noch mehr Standsicherheit

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

Schiebeleiter

Seilzugleiter

Ausführung	[1]				[2]			
Sprossen	**2 x 9**	**2 x 12**	**2 x 15**	**2 x 18**	**2 x 15**	**2 x 18**	**2 x 20**	**2 x 24**
Länge max. m	**4,40**	**6,05**	**7,75**	**9,15**	**7,70**	**9,10**	**10,55**	**12,70**
min. m	2,70	3,55	4,40	5,20	4,35	5,20	5,80	6,90
Gewicht kg	9,6	13,5	19,2	25,5	20,0	26,0	34,5	41,0
	BD184342	BD184343	BD184345	BD184346	BD184347	BD184348	BD184349	BD184350
	402.-	**565.-**	**705.-**	**908.-**	**758.-**	**978.-**	**1'055.-**	**1'465.-**

HYMER Glasreinigerleiter

im praktischen Bausatz zur individuellen Nutzung

- Belastbar bis max. 120 kg
- Für hohe Beanspruchung geeignet
- Sicher und sauber arbeiten - Unterteil mit Sicherungshaken zur Arretierung und Oberteil mit Anlegegummi und Rolle ausgestattet
- Rutschsicher - Sprossen mit starker Riffelung
- Sprossen-/Holmverbindung geschraubt
- Fester Stand - mit Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen
- Leicht und robust - Rechteckholme aus Leichtmetall

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Traglast 120 kg

+ Das könnte Sie auch interessieren!

>> **Produkte zur Fensterreinigung finden Sie auf Seite 180.**

Oberteil mit Anlegegummi und Rolle

! maximal zulässige Standhöhe 5 m

Ausführung	[1]	[2]	[3]
Sprossen	13	18	23
Arbeitshöhe m	3,94	5,29	6,36
Länge m	4,30	5,70	7,10
Gewicht kg	12,9	17,6	22,3
	BD147659	BD147660	BD224601
	945.-	**1'312.-**	**1'585.-**

C728

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Sprossen-Anlegeleiter
robust und standfest

10 Jahre Garantie | Made in Germany | Traglast 150 kg

- **Besonders komfortable und ergonomische Leiterbreite**
- Gleitsicher profilierte Vierkant-Sprossen
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Standfest** - Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen
- **Langlebig und leicht** - aus Aluminium-Strangpressprofilen

Sie haben die Wahl:
- **Für noch mehr Sicherheit in großer Höhe** mit gebogener Traverse ab 12 Sprossen ausgestattet

+ Direkt mitbestellen!

Leitertritt
- Für einen festen Stand bei längeren Arbeiten
- Traglast 150 kg

BD678796 **115.-**

! noch mehr Sicherheit bei der Nutzung von Sprossenleitern

Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131



ab 12 Sprossen mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)

Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Länge m	**1,88**	**2,44**	**3,0**	**3,56**	**4,12**	**4,68**	**5,24**	**5,80**	**6,36**
Gewicht kg	3,3	4,2	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
	BD335144	BD335155	BD335166	BD335177	BD335188	BD335199	BD335202	BD335213	BD335224
	195.-	**232.-**	**288.-**	**395.-**	**452.-**	**525.-**	**605.-**	**672.-**	**775.-**

KRAUSE

Stufen-Anlegeleiter
für sicheren und bequemen Stand

10 Jahre Garantie

- Sicherer Stand - profilierte, 80 mm tiefe Stufen
- Sichere und komfortable Anwendung - mit Anlege- und Abrutschschutz
- Hohe Stabilität durch holmumgreifende Führungsprofile
- Hohe Standsicherheit der Leiter - mit rutschsicheren Fußkappen
- Aus Aluminium

Top-Angebot!
ab **235.-**
BD224304

Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

mehr Standsicherheit durch Stufen

wandschonende Anlegegummis an den Holmenden

Stufen	6	7	8	10	12	15
Holmlänge m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Gewicht kg	3,67	4,28	4,89	6,1	8,01	9,92
	BD224304	BD224305	BD224306	BD224307	BD224308	BD224309
	235.-	**262.-**	**282.-**	**305.-**	**345.-**	**468.-**

C374

ZARGES

Teleskopleiter

platzsparend ineinanderschiebbar

Als Anlegeleitern und Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern). Sichere Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen, je nach Ausführung von Stufe zu Stufe bis max. 3,5 m ausziehbar. Zusammengeschoben **einfach in jedem Kofferraum** unterzubringen.

- Erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit - mit Dreieckholmen
- Stufen und Holme aus Aluminiumprofilen, abriebfest eloxiert
- Ermüdungsfreies Stehen auf 80 mm tiefen Stufen

[1] Anlegeleitern, Ausführung 11 Stufen mit Quertraverse
[2] Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern) nur in komplett ausgefahrenem Zustand nutzbar

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

Verkehrsweg TRBS 2121-2

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-6

! von Stufe zu Stufe ausziehbar

Ausführung	[1] Anlegeleitern		[2] Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern)	
Stufen	**9**	**11**	**7**	**9**
Länge max. m	**2,90**	**3,50**	**2,30**	**3,00**
Länge eingefahren m	0,76	0,87	0,73	0,79
Gewicht kg	10,2	15,2	14	19,2
	BD231493	BD231494	BD242402	BD242403
	852.-	**1'025.-**	**952.-**	**1'222.-**

ZARGES

Sprossenleiter

kein Funkenschlag dank Fiberglas

Wirkt isolierend und ist unempfindlich gegen aggressive Stoffe. Als Anlege- oder Stehleitern universell einsetzbar.

- Rechteckholme und Vierkantsprossen aus glasfaserverstärktem Polyester
- Sprossen 30 mm tief, rutschfest
- Holmenden mit rutschfesten, auswechselbaren Leiterschuhen

[1] Sprossen-Anlegeleiter
- Breite 420 mm
- Leiter mit 14 Sprossen mit Traverse für noch mehr Sicherheit

[2] Sprossen-Stehleiter
- Metallscharniere mit Pulverbeschichtung
- 2 hochreißfeste Perlongurte zur Spreizsicherung

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

Verkehrsweg TRBS 2121-2

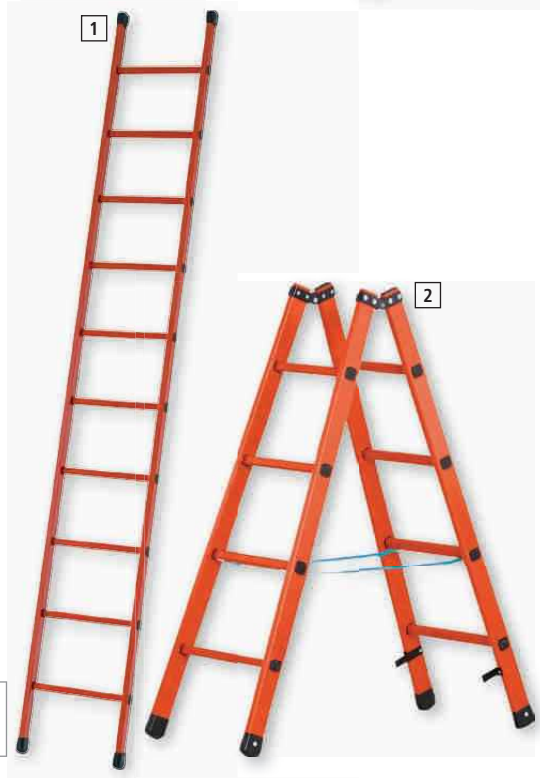

rutschfeste Vierkant-sprossen

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DIN EN 61478, VDE 0682 Abs. 6.5 Kat. 1/30 KV

! Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).

[1] Sprossen-Anlegeleiter

Sprossen	6	10	14
Länge m	**1,92**	**2,99**	**4,16**
Gewicht kg	5,6	8,6	12,4
	BD481441	BD481452	BD481463
	518.-	**742.-**	**995.-**

[2] Sprossen-Stehleiter

Sprossen	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Länge m	**1,32**	**1,88**	**2,44**	**3,00**	**4,12**
Gewicht kg	7,5	10,5	13,8	17,0	24,6
	BD139311	BD480846	BD480857	BD480868	BD480879
	972.-	**1'062.-**	**1'325.-**	**1'588.-**	**2'282.-**

E710

ZARGES

Stufen-Stehleiter

perfekt für Bau- und Malerarbeiten

Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen und Sprossen aus Buche.

- Verleimte und verzapfte Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindungen
- Spannschrauben zur Stabilisierung der Holme für zusätzliche Sicherheit
- Angenehmes Griffgefühl bei jeder Temperatur - niedrige Temperaturleitfähigkeit und somit perfekt für Außeneinsätze im Winter geeignet
- Sicherer und ermüdungsfreier Stand - 80 mm tiefe Stufen
- Stufen-Holm-Verbindung verleimt
- Sichere Anwendung - mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung

10 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

Ausführung	Stufen-Stehleiter				
Sprossen	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**
Länge m	**1,25**	**1,53**	**1,81**	**2,09**	**2,37**
Gewicht kg	8,5	10,3	12,0	14,3	17,2
	BD231498	BD231500	BD231501	BD231503	BD231504
	252.-	**302.-**	**338.-**	**378.-**	**432.-**

Holzstufenleiter

für sicheren und bequemen Stand

HYMER

- **Sicherer und ermüdungsfreier Stand**
- **Alles dabei** - große Werkzeugtasche mit stabilem Eimerhaken
- **Bequem und standfest** - tiefe Stufen rutschsicher profiliert
- **Dauerhaft hochbelastbare** Hartholzstufen
- Stufen-Holm-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung
- **Sichere Anwendung** durch Spreizsicherung
- **Sicherer Stand** - Vorderkante mit Holm bündig
- **Robust und langlebig** - Holme und Stufen aus Buchenholz

kg Traglast **150 kg**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131

extra tiefe Stufen

praktische Werkzeugtasche im Lieferumfang enthalten

Stufen	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Länge m	1,24	1,52	1,80	2,08	2,36	2,93	3,48
Gewicht kg	7,5	9	11,2	13,5	16	19,5	26
	BD224603	BD224604	BD224605	BD224606	BD224607	BD224608	BD224610
	248.-	**302.-**	**352.-**	**415.-**	**482.-**	**615.-**	**772.-**

N248

Plattformleiter mit Handlauf

sicher im Gebrauch und platzsparend zu lagern

- **Hohes Maß an Sicherheit** - mit beidseitigem Handlauf
- **Sicherer und bequemer Stand bei längeren Arbeiten** dank großer Plattform
- **Stabiler Stand und Kippsicherung** durch konische Form
- **Alles dabei** - große Ablageschale mit Eimerhaken
- **Trittsicher** profilierte Stufen
- **Ermüdungsfreier Stand** dank tiefer Stufen
- Stufen-Holm-Verbindung mehrfach genietet
- **Sicherer Stand ohne unbeabsichtigtes Zusammenklappen** durch starre Streben
- **Doppelt gesichert** - ab 8 Stufen mit hochfestem Perlongurt zur Spreizsicherung
- **Standfest** - Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen

Sie haben die Wahl:

- **Stationär oder mobil einsetzbar** - wahlweise mit 4 schwenkbaren Federrollen ausgestattet

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Traglast 150 kg

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

Anlieferung!

Der Handlauf wird unmontiert und zur Selbstmontage vorbereitet geliefert

! zum einfachen Transport platzsparend zusammenklappbar

Ausführung	[1] stationär								[2] fahrbar		
Stufen inkl. Plattform	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**4**	**5**	**6**
Plattformhöhe m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80	0,95	1,15	1,40
Gesamthöhe m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60	1,75	2,00	2,20
Gesamtbreite m	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,85	0,65	0,67	0,70
Gewicht kg	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2	12,1	13,1	14,4
	BD231340	BD231341	BD231343	BD231344	BD231345	BD231346	BD231347	BD231348	BD231349	BD231350	BD231351
	792.-	**855.-**	**965.-**	**1'012.-**	**1'052.-**	**1'158.-**	**1'225.-**	**1'412.-**	**1'108.-**	**1'172.-**	**1'275.-**

Rollbare Plattformleiter

sicher im Gebrauch und platzsparend zu lagern

- **Nahes Arbeiten am Objekt durch geringe Standbreite**
- **Extra Standsicherheit** - mit einhängbaren Streben
- **Unfallfreier Auf- und Abstieg** - Stufen und Podest mit rutschfester Riffelung, Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- **Alles dabei** - große Ablageschale mit Eimerhaken
- **Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten** dank großflächiger Plattform
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Sicherer Stand ohne unbeabsichtigtes Zusammenklappen** - mit aushängbaren, starren Streben
- **Gesicherter Auf- und Abstieg** durch ergonomisch geformten, beidseitigen Handlauf
- **Mobil und trotzdem standfest** - Holmenden mit rutschhemmenden und auswechselbaren Leiterfüßen, Stützteil zusätzlich mit 2 Rollen
- **Langlebig und leicht** - aus nahtlos gezogenen und hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Traglast 150 kg

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

Anlieferung!

Der Handlauf wird unmontiert und zur Selbstmontage vorbereitet geliefert

! zum einfachen Transport platzsparend zusammenklappbar

zum einfachen Transport platzsparend zusammenklappbar

Stufen inkl. Plattform	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**
Plattformhöhe m	**0,95**	**1,15**	**1,40**	**1,65**	**1,85**	**2,10**	**2,35**	**2,80**
Gesamthöhe m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Gesamtbreite m	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,85
Gewicht kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
	BD761663	BD761674	BD761685	BD761696	BD761721	BD761732	BD761743	BD761754
	975.-	**1'052.-**	**1'155.-**	**1'242.-**	**1'282.-**	**1'385.-**	**1'472.-**	**1'712.-**

D001

ZARGES

Plattformleiter

platzsparend zu verstauen

Mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer und 2-seitigem Handlauf. Optimale Stabilität durch beidseitig starre Verbindung. **Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand** durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.

- Aus hochfesten, korrosionsbeständigen Aluminium-Spezialprofilen
- Rutschfeste Arbeitsplattform 400 x 400 mm
- Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- Stufen 80 mm tief
- Holmenden mit auswechselbaren Kunststoffschuhen
- Großzügige Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile
- Optionale Auslegersätze (auf Anfrage) ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf EN 131, Teil 7

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

ausschwenkbare Ausleger als Zusatzausstattung

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

SAFER STEP TECHNOLOGY

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufen inkl. Plattform	5	6	7	8
Plattformhöhe m	**1,32**	**1,58**	**1,85**	**2,11**
Gesamthöhe m	2,32	2,60	2,87	3,13
Gesamtbreite m	0,68	0,71	0,74	0,77
Gewicht kg	14,4	16,1	17,4	19,1
	BD522827	BD522828	BD522829	BD522830
	958.-	**1'015.-**	**1'088.-**	**1'152.-**

ZARGES

Rollbare Plattformleiter

optimal für den mobilen Einsatz an Regalen

Mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer und 2-seitigem Handlauf. Aufstiegsseite **mit Sicherungsseil abgesichert**. Durch Scharniere in den beiden Diagonalstreben und die drehbar gelagerte Plattform zusammenklappbar.

- Aus hochfesten, korrosionsbeständigen Aluminium-Spezialprofilen
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Rutschfeste Arbeitsplattform 600 x 630 mm
- Stufen 80 mm tief mit Kunststoffeinlage
- Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen (Ø 160 mm) mit Feststellvorrichtung

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TÜV SÜD

SAFER STEP TECHNOLOGY

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-7

Stufen inkl. Plattform	4	5	6	7	8	10	12
Plattformhöhe m	**1,0**	**1,3**	**1,6**	**1,8**	**2,1**	**2,6**	**3,1**
Gesamthöhe m	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,6	4,1
Gesamtbreite m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Gewicht kg	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8
	BD550216*	BD550227*	BD550238	BD550249	BD550271	BD550282**	BD550293**
	2'382.-	**2'485.-**	**2'585.-**	**2'715.-**	**2'842.-**	**3'052.-**	**3'362.-**

* beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich
** Steigteil ohne Quertraverse

ZARGES

Rollbare Podesttreppe

flexibel einsetzbar und äußerst standsicher

Zum einseitigen oder beidseitigen Aufstieg. Leichtes Verschieben im unbelasteten und unverrückbarer Stand im belasteten Zustand.

- Rechteckrohr mit abgerundeten Kanten, Verbindungselemente aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Stufen 200 mm tief, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm mit 1 m hohem Geländer, komplett mit Fuß- und Knieleiste
- 4 Feder-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- Holm-Enden mit rutschsicheren Kunststoff-Füßen

10 Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Auf einen Blick!

Podestgröße Breite x Tiefe	600 x 800 mm
Geländerhöhe	1.000 mm
Stufenabstand	240 mm
Gesamthöhe	= Podesthöhe + 1.000 mm
Lenkrollen	Ø 125 mm
Treppenneigung	60°

Qualitätsmerkmale!

- Entspr. DIN EN 131-7

! beidseitiger Handlauf gemäß EN 131-7 an Aufstiegen optional

Gitterroststufen

Aluminiumstufen

1

2

Aufstieg	**[1] einseitig**						**[2] beidseitig**					
Podesthöhe m	**0,72**	**0,96**	**1,20**	**1,44**	**1,68**	**1,92**	**0,72**	**0,96**	**1,20**	**1,44**	**1,68**	**1,92**
Stufen inkl. Podest	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**
Breite x Ausladung m	0,77 x 1,27	0,82 x 1,45	0,87 x 1,63	0,93 x 1,81	0,98 x 1,99	1,03 x 2,17	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62	1,03 x 2,90
Podest und Stufen aus Aluminium	BD513151 **1'348.-**	BD513162 **1'422.-**	BD513173 **1'502.-**	BD513184 **1'575.-**	BD513195 **1'652.-**	BD513209 **1'755.-**	BD513366 **1'422.-**	BD513377 **1'502.-**	BD513388 **1'652.-**	BD513399 **1'778.-**	BD513402 **1'932.-**	BD513413 **2'085.-**
Podest und Stufen aus Gitterrost	BD513231 **1'665.-**	BD513242 **1'815.-**	BD513253 **1'908.-**	BD513264 **2'035.-**	BD513275 **2'288.-**	BD513286 **2'542.-**	-	BD513435 **2'058.-**	BD513446 **2'225.-**	BD513457 **2'438.-**	-	-
Direkt mitbestellen												
Handlauf, pro Stück	-	-	-	BD513311 **98.50**	BD513344 **102.-**	BD513344 **102.-**	-	BD513311 **98.50**	BD513311 **98.50**	BD513311 **98.50**	BD513344 **102.-**	BD513344 **102.-**

A404

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Fahrbare Podesttreppe STABILO® Professional

für sicheres und bequemes Arbeiten

- **Extra hohe Fußleiste für sicheren Stand** - 100 % größer als von der Norm gefordert
- **Rutschsicher und bequem** - große Plattform und Stufen gerieft
- **Hohes Maß an Sicherheit** durch 3-seitiges Geländer mit Knie- und Fußleiste
- **Einfach zu bewegen** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Leicht und robust** - aus Aluminium
- Lieferung ohne Handlauf, bitte separat bestellen

NEW

10 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

Qualitätsmerkmale!

- Entspr. DIN EN 131-7

! Ab 1,0 m Podesthöhe sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe vorgeschrieben. Bitte direkt mitbestellen, siehe Tabelle.

Für mehr Sicherheit schließen Handlauf und Plattform-geländer bündig ab.

Aufstieg	[1] einseitig						[2] beidseitig					
Podesthöhe m	0,75	1	1,2	1,45	1,7	1,95	0,75	1	1,2	1,45	1,7	1,95
Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
	BD254307	BD254308	BD254309	BD254310	BD254311	BD254312	BD254313	BD254314	BD254316	BD254317	BD254318	BD254319
	1'125.-	1'195.-	1'298.-	1'355.-	1'455.-	1'395.-	1'155.-	1'275.-	1'435.-	1'535.-	1'645.-	1'972.-
Direkt mitbestellen												
Handlauf, pro Stück	BD254320	BD254320	BD254322	BD254322	BD254323	BD254323	BD254320	BD254320	BD254322	BD254322	BD254323	BD254323
	122.-	122.-	128.-	128.-	122.-	122.-	122.-	122.-	128.-	128.-	122.-	122.-

D401

KRAUSE

Einhänge-Regalleiter

schnell und einfach am richtigen Regalfach

Wahlweise mit 2 oder 4 Aluminium-Haken.
Oberes Hakenpaar für das gesicherte Anlegen, unteres Hakenpaar für die senkrechte Ruhestellung im unbenutzten Zustand.

- Aus Aluminium
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen verschraubt
- Äußere Breite 380 mm
- **Senkrechte Höhe bitte angeben = Einhängehöhe oberes Hakenpaar**

10 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

Stufen	6	7	8	10	12	15
für senkr. Höhe bis m	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
Holmlänge m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,90
Gewicht kg	3,3	3,7	4,2	5,1	6,1	7,5
Preis inkl. 2 Haken	BD203645	BD203646	BD203647	BD203648	BD203963	BD203650
	198.-	**222.-**	**238.-**	**292.-**	**328.-**	**445.-**
Preis inkl. 4 Haken	BD203651	BD203652	BD203654	BD203655	BD203656	BD203657
	225.-	**248.-**	**262.-**	**322.-**	**355.-**	**478.-**

+ Direkt mitbestellen!

Rohrschiene aus Leichtmetallrohr, eloxiert Ø 30 mm, 3 m lang

BD203658 **69.50**

Befestigungsmaterial und Halter nicht im Lieferumfang enthalten.

Halter mit Endanschlag links

BD203660 **32.90**

Halter mit Endanschlag rechts

BD203661 **32.90**

Zwischenhalter - notwendig je 1 m Rohrschiene

BD203659 **23.50**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

HYMER

Einhänge-Schiebeleiter

platzsparend bei Transport und Lagerung

- **Sicher arbeiten** - Holme mit Einhängehaken
- **Trittsicher** profilierte Sprossen
- **Extrem robust** - Sprossen-Holm-Verbindung verwindungssteif gebördelt
- **Sichere Nutzung** durch stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

10 Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

Made in **Germany**

Sprossen	2 x 8	2 x 9	11 +12
für senkr. Höhe bis m	2,03 - 2,96	2,26 - 3,35	2,72 - 4,58
Holmlänge m	2,23 - 3,22	2,47 - 3,72	3,22 - 4,97
Gewicht kg	18,2	20,0	25,6
	BD147674	BD147677	BD147675
	1'145.-	**1'265.-**	**1'602.-**

inkl. Einhängehaken (Ø 60 mm)

beidseitig stufenlos ausziehbare Handläufe

! Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

C729

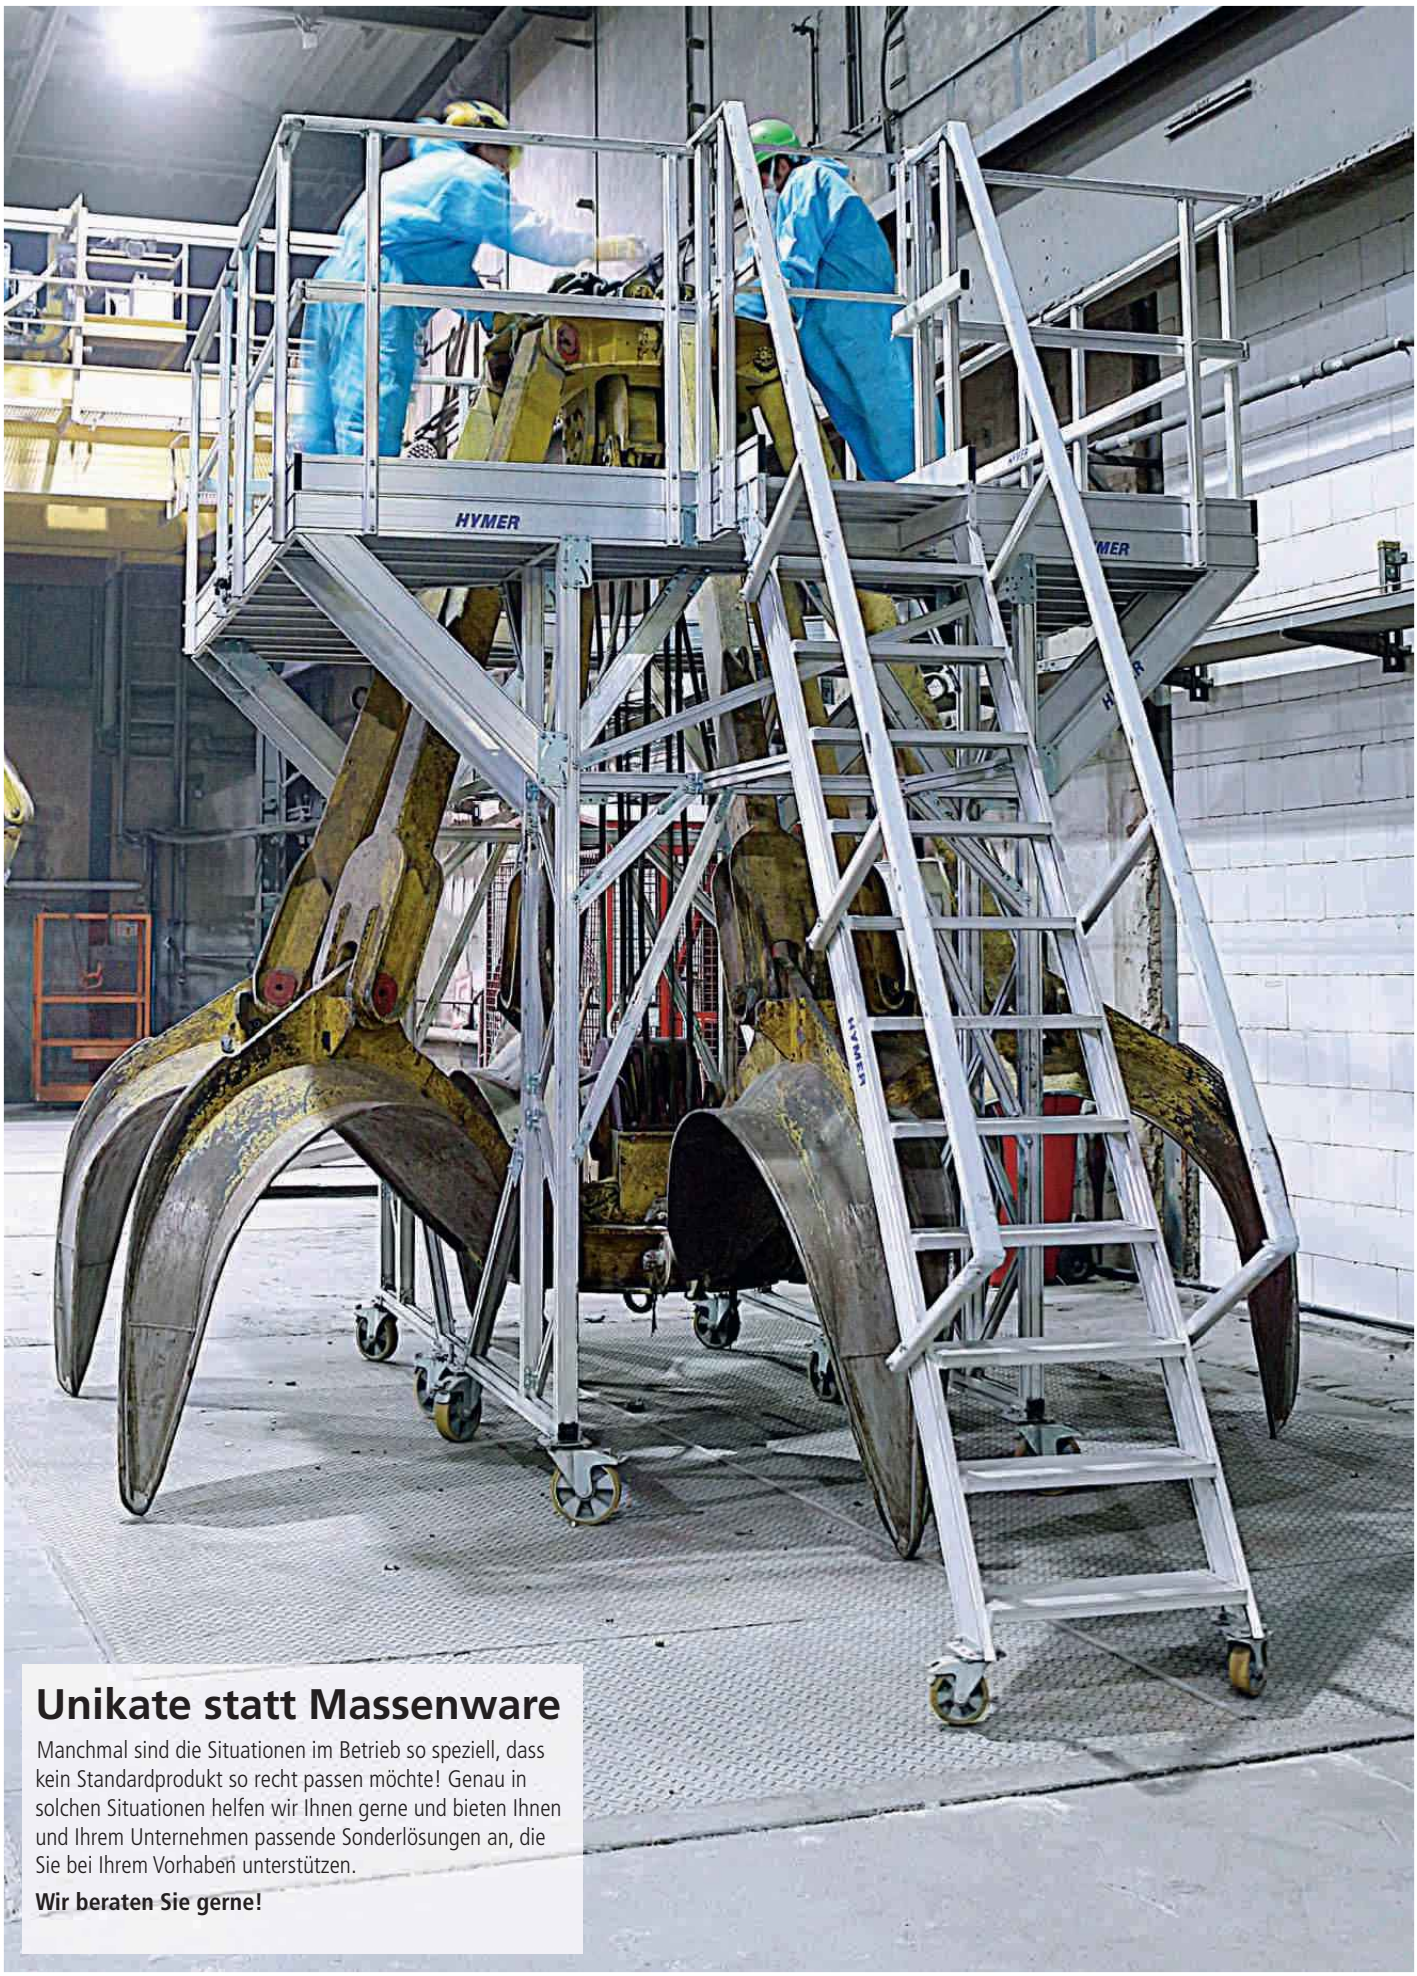

Unikate statt Massenware

Manchmal sind die Situationen im Betrieb so speziell, dass kein Standardprodukt so recht passen möchte! Genau in solchen Situationen helfen wir Ihnen gerne und bieten Ihnen und Ihrem Unternehmen passende Sonderlösungen an, die Sie bei Ihrem Vorhaben unterstützen.

Wir beraten Sie gerne!

C731

ZARGES

Fahrbares Klappgerüst PaxTower S-PLUS 1T

mit wenigen Handgriffen aufgebaut

- **Einfache Einhandbedienung** des Klapprahmens mittels robustem Arretierknopf
- **Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen** - Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff
- **Maximale Sicherheit** durch umlaufendes Geländer
- **Mobil und trotzdem standfest** - 4 Lenkrollen mit Feststeller und teleskopierbaren Auslegern zum Niveauausgleich
- **Leicht und robust** - Gerüst aus Aluminium und Plattform aus Siebdruckplatte
- Bühne belastbar bis max. 200 kg/m²

10 Jahre Garantie

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 1004-1

! Bitte beachten Sie!

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Arbeitshöhe m	**2,55**	**3,55**	**4,55**	**5,55**	**6,55**	**7,55**
Standhöhe m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Gerüsthöhe m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Bühnen mit Klappe	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**
	BD231505	BD231506	BD231507	BD231508	BD231509	BD231510
	1'245.-	**2'765.-**	**2'978.-**	**4'042.-**	**4'258.-**	**5'322.-**

ZARGES

Fahrbares Klappgerüst

mit wenigen Handgriffen aufgebaut

Die ideale Arbeitshöhe kann mittels Schiebemechanismus, ohne Umbau der Plattform, im Sprossenabstand von 280 mm angepasst werden.

- Umlaufendes Geländer
- Große Arbeitsplattform
- Gesamtbelastung max. 200 kg/m²
- Stabile Aluminium-Klappkonstruktion
- Teleskopierbare Ausleger mit Spindeln zum Niveauausgleich für eine hohe Standsicherheit
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststellern

10 Jahre Garantie

Ballastierung bei Außeneinsatz erforderlich

platzsparend zusammenklappbar

Arbeitshöhe max. m	**4,50**	**5,60**
Verstellbereich Plattformhöhe m	1,25 - 2,46	1,81 - 3,58
Gerüsthöhe ein- / ausgefahren m	2,31 - 3,52	2,87 - 4,64
Plattform Länge x Breite m	1,95 x 0,50	2,50 x 0,60
Länge x Breite m ohne Ausleger / ausgefahren	2,30 x 0,80 / 2,30 x 1,90	2,85 x 1,20 / 2,85 x 2,30
Gewicht kg	92	119
	BD510967	BD510968
	4'428.-	**5'845.-**
Direkt mitbestellen		
Ballastierungs-Gewicht 10 kg, Preis pro Stück (12 Gewichte x 10 kg bei Außeneinsatz erforderlich)	BD510970	**85.50**

N828

Fahrgerüst

extrem robuste Industriequalität

- **Schneller Aufbau** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicher arbeiten auch im Außenbereich** - Bühne mit rutschhemmendem und wetterfestem Belag
- Bequemer Ein- und Ausstieg über Durchgangsluke
- **Komfortables Auflegen** von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils
- **Sicherer Stand** durch teleskopierbare Ausleger, die bequem vom Boden aus montiert werden können
- **Einfach zu bewegen auch bei Bodenunebenheiten** - mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- **Extrem robuste Ausführung** durch geschweißte Rahmenteile
- Zulässige Belastung: 200 kg/m²

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

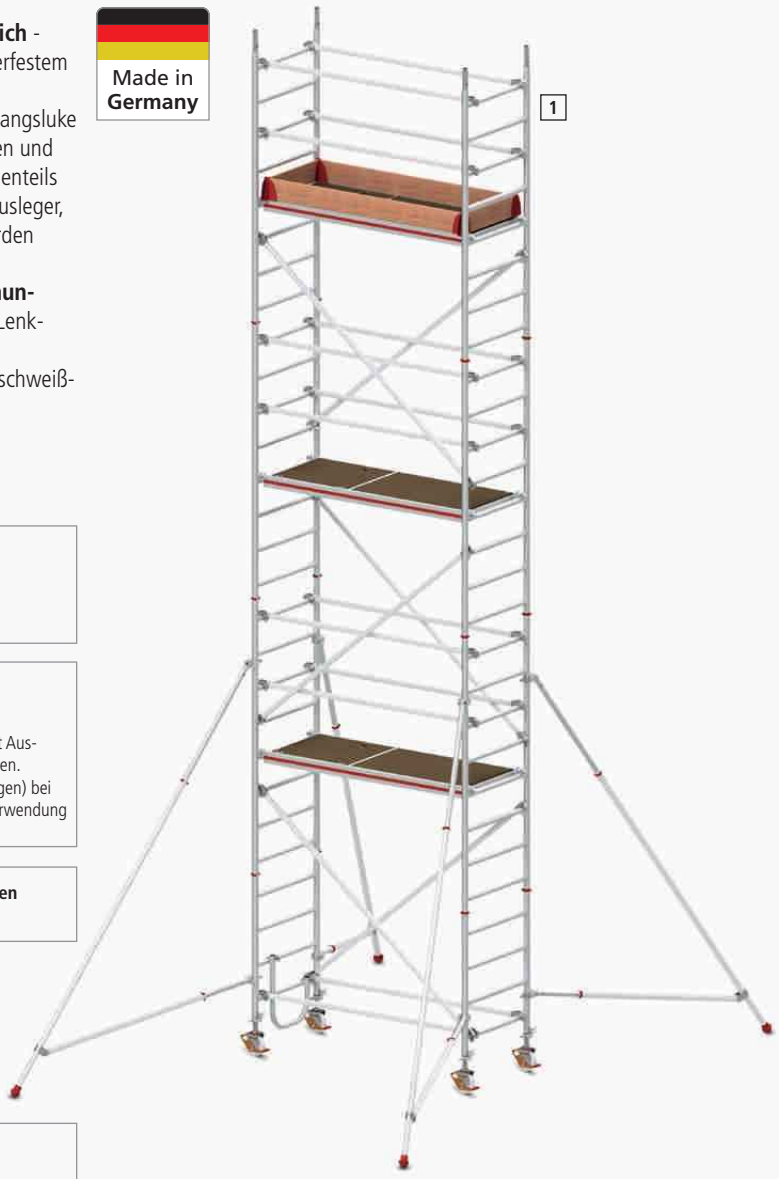



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 1004

Gut zu wissen!

Alle dargestellten Aufbaukombinationen für Fahrgerüste mit Auslegern sind für den mittigen Aufbau in geschlossenen Räumen. Erforderliche Anzahl der Zusatzteile (Ballast und Befestigungen) bei einseitigem Aufbau in geschlossenen Räumen, sowie bei Verwendung im Freien bitte Anfragen.

Je nach Ausführung können die Aufbauten geringfügig voneinander abweichen.

Auf einen Blick!

	Bühnenlänge x Rahmenteilbreite
Ausführung [1]	1,90 x 0,80 m
Ausführung [2]	2,45 x 0,80 m
Ausführung [3]	2,95 x 0,80 m

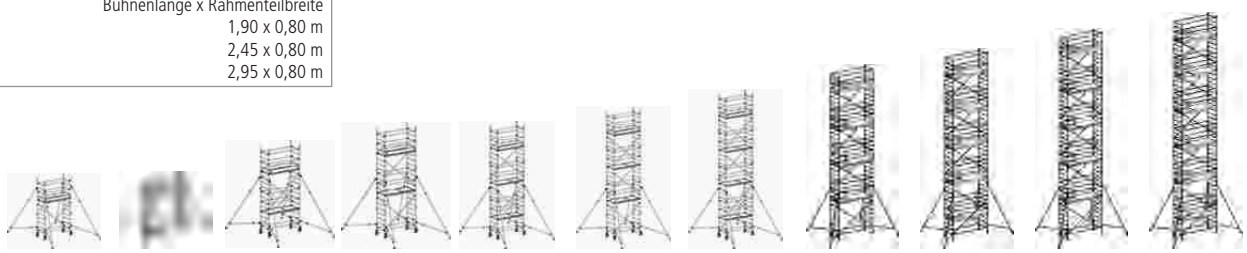

Ausführung [1]							
Reichhöhe m	**3,25**	**4,25**	**5,25**	**6,25**	**7,25**	**8,25**	**9,25**
Standhöhe m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25
Gerüsthöhe m	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Bühnen mit Klappen	1	1	2	2	3	3	4
	BD231380	BD231381	BD231382	BD231383	BD231384	BD231385	BD231387
	2'915.-	**4'838.-**	**6'115.-**	**6'665.-**	**7'605.-**	**8'132.-**	**8'792.-**

Reichhöhe m	**3,4**	**4,4**	**5,4**	**6,4**	**7,4**	**8,4**	**9,4**	**10,4**	**11,4**	**12,4**	**13,4**
Standhöhe m	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
Gerüsthöhe m	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Bühnen mit Klappen	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Ausführung [2]											
	BD231388	BD231389	BD231390	BD231391	BD231392	BD231393	BD231394	BD231395	BD231396	BD231398	BD231399
	3'202.-	**5'135.-**	**6'542.-**	**6'795.-**	**8'138.-**	**8'148.-**	**9'412.-**	**9'912.-**	**10'545.-**	**11'012.-**	**12'205.-**
Ausführung [3]											
	BD231410	BD231412	BD231413	BD231414	BD231415	BD231416	BD231417	BD231418	BD231419	BD231420	BD231421
	3'318.-	**5'258.-**	**6'745.-**	**7'002.-**	**8'428.-**	**8'432.-**	**9'772.-**	**9'698.-**	**10'962.-**	**11'445.-**	**12'708.-**

D007