




Stahlrohrkarren
Traglast bis 250 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge. Naben mit Kugellager.

Top-Angebot!
ab **179,-**

Transporthilfen
für jede Gelegenheit

3 Jahre Garantie

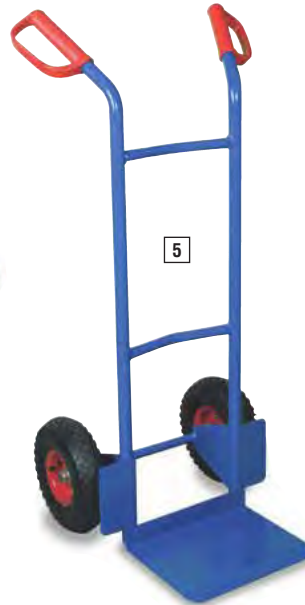

Zusatzausstattung



Pannensichere Bereifung
Geschäumtes Vollgummi, keine Schäden mehr durch Nägel, Bordsteinkanten etc. Stoß- und Vibrationsdämpfung wie Luftbereifung
Z 521 537 69,-

Ersatzausstattung



Tragholme, einhängbar
für einfachen Treppentransport, VE = 2 Stück
Z 202 870 71,-



Ersatz-Gleitkufen
für Kufenkarren, VE = 2 Stück
Z 202 871 29,-



Handgriffe
mit Sicherheitsbügel, VE = 2 Stück
Z 500 327 27,50




| Ausführung | [1] Kufenkarre | | [2] Sackkarre | | [3] Kistenkarre | | [4] Kistenkarre, extra hoch | | [5] Stapelkarre | |
|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Traglast kg | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 200 | |
| Höhe x Breite mm | 1300 x 528 | | 1150 x 564 | | 1300 x 520 | | 1600 x 497 | | 1150 x 483 | |
| Schaufel B x T mm | 320 x 250 | | 400 x 150 | | 320 x 250 | | 300 x 250 | | 320 x 250 | |
| Bereifung | Vollgummi | Luft | Vollgummi | Luft | Vollgummi | Luft | Vollgummi | Luft | Vollgummi | Luft |
| Rad Ø mm | 250 | 260 | 250 | 260 | 250 | 260 | 250 | 260 | 250 | 260 |
| | Z 202 875 | Z 202 877 | Z 202 873 | Z 202 874 | Z 202 880 | Z 202 881 | Z 202 882 | Z 202 883 | Z 202 878 | Z 202 879 |
| | 245,- | 245,- | 189,- | 189,- | 220,- | 220,- | 386,- | 386,- | 179,- | 179,- |

Alukarren mit Kunststofffelge Traglast 200 kg

Geschweißte Aluminiumkonstruktion. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder mit Luft-Bereifung. Naben mit Gleitlager.

| Ausführung | [1] Sackkarre | [2] Kufenkarre |
|-------------------|---------------|----------------|
| Traglast kg | 200 | 200 |
| Höhe x Breite mm | 1040 x 570 | 1200 x 630 |
| Schaufel B x T mm | 400 x 190 | 280 x 275 |
| Rad Ø mm | 260 | 260 |
| | Z 949 157 | Z 500 328 |
| | 259,- | 239,- |

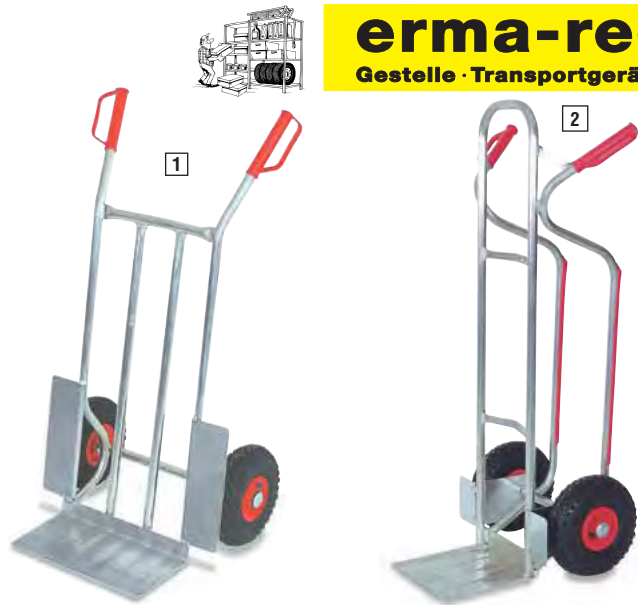

Alukarren mit Stahlblechfelge Traglast bis 200 kg

Geschweißte Aluminiumkonstruktion. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge. Naben mit Kugellager.

3 Jahre Garantie



Ersatzausstattung



Handgriffe mit Sicherheitsbügel, VE = 2 Stück
Z 500 329 27,50



Kunststoff-Gleitkufen für Kufenkarren, VE = 2 Stück
Z 202 885 29,-

| Ausführung | [1] Stapelkarre | | [2] Kistenkarre | | [3] Kufenkarre | |
|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Traglast kg | 150 | | 200 | | 200 | |
| Höhe x Breite mm | 1100 x 483 | | 1300 x 520 | | 1300 x 528 | |
| Schaufel B x T mm | 320 x 250 | | 320 x 250 | | 320 x 250 | |
| Bereifung | Vollgummi | Luft | Vollgummi | Luft | Vollgummi | Luft |
| Rad Ø mm | 250 | 260 | 250 | 260 | 250 | 260 |
| | Z 202 886 | Z 202 888 | Z 202 891 | Z 202 892 | Z 202 889 | Z 202 890 |
| | 272,- | 272,- | 306,- | 306,- | 345,- | 345,- |

Zusatzausstattung



Pannensichere Bereifung
Geschäumtes Vollgummi, keine Schäden mehr durch Nägel, Bordsteinkanten etc. Stoß- und Vibrationsdämpfung wie Luftbereifung

Z 521 538 69,-

Edelstahلكarren Traglast 150 kg

Geschweißte Edelstahlkonstruktion. Geeignet für den Einsatz in Nassbetrieben und der Lebensmittel-industrie. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder mit Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

3 Jahre Garantie



| Ausführung | [1] Sackkarre | [2] Kistenkarre |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Traglast kg | 150 | 150 |
| Höhe x Breite mm | 1100 x 515 | 1170 x 505 |
| Schaufel B x T mm | 350 x 170 | 300 x 260 |
| Rad Ø mm | 260 | 260 |
| | Z 202 893 | Z 202 894 |
| | 269,- | 269,- |





Stahlrohrkarren mit extrabreiter Schaufel Traglast bis 300 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, dauerhaft oberflächen- geschützt, schlag- und kratzfest. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rol- lenlager.

3 Jahre Garantie


Ersatzausstattung



Handgriffe
mit Sicherheitsbügel
VE = 2 Stück
Z 500 372 27,50



Kunststoff-Gleitkufen
für Kufenkarren,
1 Satz inkl. Schrauben
Z 402 082 58,-

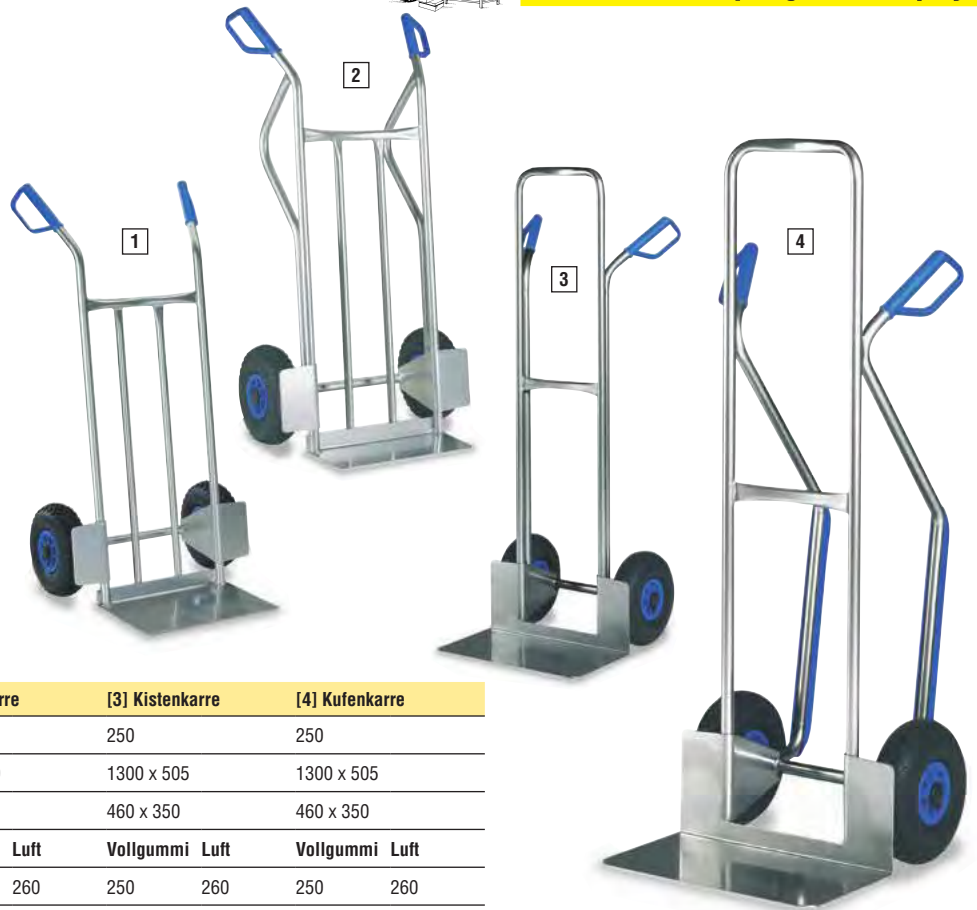

| Ausführung | [1] Sackkarre | [2] Sackkarre | [3] Kistenkarre | [4] Kufenkarre |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Traglast kg | 250 | 300 | 250 | 250 |
| Höhe x Breite mm | 1100 x 560 | 1100 x 560 | 1300 x 505 | 1300 x 505 |
| Schaufel B x T mm | 400 x 260 | 400 x 160 | 460 x 350 | 460 x 350 |
| Bereifung | Vollgummi Luft | Vollgummi Luft | Vollgummi Luft | Vollgummi Luft |
| Rad Ø mm | 250 260 | 250 260 | 250 260 | 250 260 |
| | Z 402 007 Z 402 008 | Z 402 085 Z 402 086 | Z 402 009 Z 402 010 | Z 402 011 Z 402 012 |
| | 225,- 232,- | 285,- 293,- | 267,- 274,- | 282,- 289,- |

Alukarren mit extrabreiter Schaufel Traglast 150 kg

Geschweißte Aluminiumkonstruktion. Sicher- heitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

3 Jahre Garantie

Ersatzausstattung



Handgriffe
mit Sicherheitsbügel
VE = 2 Stück
Z 500 371 27,50



Kunststoff-Gleitkufen
für Kufenkarren,
1 Satz inkl. Schrauben
Z 402 084 58,-



| Ausführung | [1] Sackkarre | [2] Kistenkarre | [3] Kufenkarre |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Traglast kg | 150 | 150 | 150 |
| Höhe x Breite mm | 1100 x 560 | 1300 x 505 | 1300 x 505 |
| Schaufel B x T mm | 400 x 260 | 460 x 350 | 460 x 350 |
| Bereifung | Vollgummi Luft | Vollgummi Luft | Vollgummi Luft |
| Rad Ø mm | 250 260 | 250 260 | 250 260 |
| | Z 402 013 Z 402 014 | Z 402 016 Z 402 017 | Z 402 018 Z 402 019 |
| | 334,- 342,- | 372,- 379,- | 417,- 425,- |



Stuhl- und Stapelkarren

Traglast bis 250 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Stuhlkarre, Tragarme verschraubt, mit rutschfestem Belag, stufenlos höhenverstellbar. Stapelkarre und Paketkarre mit großer Schaufel. Stahlrohrstreben bzw. Drahtgitterverstrebung verhindern das Durchfallen kleinerer Packstücke. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.



| Ausführung | [1] Stuhlkarre | [2] Stapelkarre | [3] Paketkarre |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Traglast kg | 250 | 250 | 250 |
| Höhe x Breite mm | 1300 x 530 | 1300 x 620 | 1300 x 620 |
| Schaufel B x T mm | 300 x 225 | 480 x 300 | 480 x 330 |
| Bereifung | Vollgummi Luft | Vollgummi Luft | Vollgummi Luft |
| Rad Ø mm | 250 260 | 250 260 | 250 260 |
| | Z 402 087 Z 402 088 | Z 402 089 Z 402 090 | Z 501 947 Z 501 948 |
| | 332,- 332,- | 284,- 284,- | 294,- 294,- |

Stapelkarren mit Klappschaufeln

Traglast bis 350 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest oder aus Aluminium. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

3 Jahre Garantie

| Ausführung | [1] Stahl | [2] Stahl mit Kufen | [3] Alu mit Kufen |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Traglast kg | 350 | 350 | 250 |
| Höhe x Breite mm | 1400 x 505 | 1400 x 505 | 1400 x 500 |
| Schaufel B x T mm | 300 x 260 | 300 x 260 | 275 x 280 |
| Bereifung | Vollgummi Luft | Vollgummi Luft | Vollgummi Luft |
| Rad Ø mm | 250 260 | 250 260 | 250 260 |
| | Z 402 091 Z 402 093 | Z 402 094 Z 402 095 | Z 402 096 Z 402 097 |
| | 265,- 305,- | 319,- 359,- | 538,- 576,- |



Fahr- und Tragekarre

Traglast 250 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. 2 einhängbare Tragholme ermöglichen den einfachen Treppentransport von schweren Gegenständen mit 2 Personen. Karren- und Tragholme rutschfest überzogen. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

| Ausführung | Fahr- und Tragekarre |
|-------------------|------------------------------|
| Traglast kg | 250 |
| Höhe x Breite mm | 1200 x 650 |
| Schaufel B x T mm | 550 x 170 |
| Bereifung | Vollgummi Luft |
| Rad Ø mm | 250 260 |
| | Z 202 897 Z 202 899 |
| | 319,- 319,- |





3-Stern-Treppenkarren

Traglast bis 175 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 3-Stern für häufigen Transport über Treppen und kurze Strecken auf ebenem Untergrund. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Klappkarre mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar. Räder mit Vollgummi-Bereifung. Naben mit Gleitlager.

| Ausführung | starr | klappbar |
|-------------------|------------|------------|
| Traglast kg | 175 | 150 |
| Höhe x Breite mm | 1200 x 600 | 1200 x 540 |
| Schaufel B x T mm | 280 x 230 | 270 x 200 |
| Bereifung | Vollgummi | Vollgummi |
| Rad Ø mm | 140 | 140 |
| | Z 949 215 | Z 949 237 |
| | 215,- | 249,- |



3-Stern-Treppenkarren

Traglast bis 200 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest oder aus Aluminium. 3-Stern für häufigen Transport über Treppen und kurze Strecken auf ebenem Untergrund. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Sternsätze mit Vollgummi-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

3 Jahre Garantie

| Ausführung | Stahl | Aluminium |
|------------------------------|------------|------------|
| Traglast kg | 200 | 150 |
| Höhe x Breite mm | 1300 x 520 | 1300 x 520 |
| Rad Ø mm | 160 | 160 |
| normale Schaufel | Z 402 020 | Z 402 022 |
| B x T 300 x 260 mm | 297,- | 491,- |
| extra breite Schaufel | Z 402 021 | Z 402 023 |
| B x T 460 x 350 mm | 396,- | 523,- |



5-Stern-Treppenkarren

Traglast bis 200 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest oder aus Aluminium. 5-Stern für überwiegenden Transport mit den Haupträdern auf ebenem Untergrund und gelegentlichen Treppentransport. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Sternsätze mit Vollgummi-Bereifung. Laufräder mit Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.


3 Jahre Garantie

| Ausführung | Stahl | Aluminium |
|------------------------------|------------|------------|
| Traglast kg | 200 | 150 |
| Höhe x Breite mm | 1300 x 505 | 1300 x 505 |
| Rad Ø mm | | |
| | Sternsatz | 75 |
| | Rad | 260 |
| normale Schaufel | Z 402 024 | Z 402 028 |
| B x T 300 x 260 mm | 523,- | 639,- |
| extra breite Schaufel | Z 402 025 | Z 402 029 |
| B x T 460 x 350 mm | 578,- | 698,- |





Top-Angebot!
ab 159,-
 Ideal für unterwegs

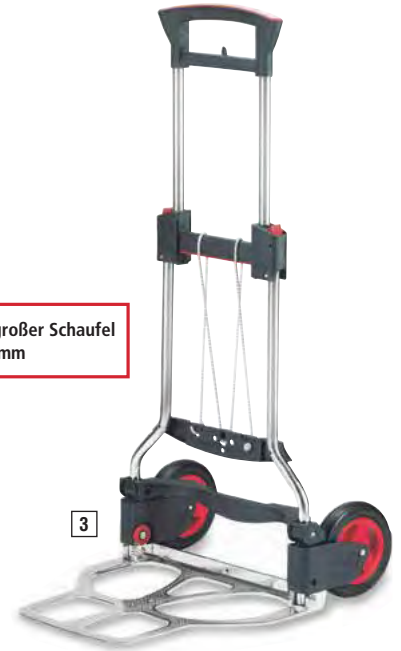

» Mit extra großer Schaufel
 490 x 410 mm



Clappkarren Traglast bis 250 kg

Durch hochwertige Materialkombinationen (Stahlrohr pulverbeschichtet oder Edelstahl, Aluminiumschaufel und glasfaserverstärkte Kunststoffe) erreichen diese Clappkarren eine extrem hohe Traglast bei gleichzeitig geringem Eigengewicht. Die Karren sind in Sekunden auf- und zugeklappt und platzsparend unterzubringen. Die stabilen großen Schaufeln sind auch für großvolumige

Güter geeignet. Praktische Transporttasche aus wetterfestem Material mit stabilem Boden als Zubehör erhältlich.

5 Jahre Garantie

[1-3] Business / Business XL
 mit elastischem Spanngurt zur Ladungssicherung. Hoher Fahrkomfort durch massive Polymer-Bereifung, die die Vorteile der Luftbereifung und die Pannensicherheit von Vollgummi vereint.

[4] Paketroller
 Bequemer und sicherer Transport von Packstücken. Vergitterung verhindert das Durchfallen kleinerer Güter. Hoher Fahrkomfort durch massive Polymer-Bereifung, die die Vorteile der Luftbereifung und die Pannensicherheit von Vollgummi vereint.

[5] Jumbo-Ausführung
 Extrem hohe Traglast, groß dimensionierte Luftbereifung mit Stollenprofil und besonders große Klappschaufel. Griffe mit Handschutz.

| Ausführung | [1] Business | [2] Business XL | [3] Business XL Edelstahl | [4] Paketroller | [5] Jumbo | [6] Tasche |
|----------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| Traglast kg | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | - |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 490 x 250 | 490 x 410 | 490 x 410 | 490 x 410 | 570 x 345 | - |
| Höhe offen / geklappt mm | 1030 / 685 | 1130 / 735 | 1130 / 735 | 1120 / - | 1250 / 870 | 700 / - |
| Breite offen / geklappt mm | 490 / 490 | 490 / 490 | 490 / 490 | 490 / 490 | 655 / 570 | 430 / - |
| Dicke geklappt mm | 55 | 55 | 55 | 80 | 120 | - |
| Gewicht kg | 5,4 | 5,9 | 6 | 6,2 | 12,8 | - |
| Bereifung | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | Luft | - |
| Rad Ø mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | - |
| | Z 998 775 | Z 998 786 | Z 503 195 | Z 503 196 | Z 248 764 | Z 503 197 |
| | 159,- | 189,- | 339,- | 211,- | 498,- | 25,- |



Kombikarre Traglast 200 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder mit Luft-Bereifung, zusätzlich 2 Vollgummi-Lenkrollen Ø 75 mm mit blaugrauer Bandage.

3 Jahre Garantie

| Traglast kg | 200 |
|---------------------|------------|
| Höhe x Breite mm | 1150 x 525 |
| Schaufel B x T mm | 350 x 225 |
| Ladefläche L x B mm | 925 x 350 |
| Rad Ø mm | 260 |
| | Z 998 764 |
| | 459,- |



» Reifenregale auf S. 172

Reifenkarren Traglast 200 kg

zum bequemen und sauberen Transport von Reifenstapeln. Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Aufnahmegabel öffnet und schließt über Hebelarme an den Holmen, direkte Aufnahme der Reifen vom Boden möglich.

3 Jahre Garantie

| Traglast kg | 200 | | | |
|------------------|------------|-------|-----------|-------|
| Höhe x Breite mm | 1505 x 650 | | | |
| Gabellänge mm | 350 | | | |
| Bereifung | Vollgummi | Luft | | |
| Rad Ø mm | 250 | 260 | | |
| | Z 501 944 | 515,- | Z 501 945 | 558,- |



Plattenkarren Traglast 250 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Stützrollen an den Stirnseiten. Wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge. Naben mit Kugellager.

3 Jahre Garantie

| Traglast kg | 250 | | | |
|-------------------|------------|-------|-----------|-------|
| Höhe x Breite mm | 1460 x 620 | | | |
| Schaufel B x T mm | 500 x 200 | | | |
| Bereifung | Vollgummi | Luft | | |
| Rad Ø mm | 250 | 260 | | |
| | Z 202 902 | 312,- | Z 202 903 | 312,- |



Rollenkarren Traglast 250 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Gesamtbreite 780 mm. Wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung.

3 Jahre Garantie

| Traglast kg | 250 | | | |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| Länge mm | 1000 | | | |
| Breite x Höhe mm | 500 x 500 | | | |
| Bereifung | Vollgummi | Luft | | |
| Rad Ø mm | 400 | 400 | | |
| | Z 202 904 | 377,- | Z 202 905 | 377,- |



Fass-Karren

Traglast 250 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, mit verstellbarer Fasssicherung. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.



Einfaches Anfahren ...



und Absetzen



1



2



3

| Höhe x Breite mm | 1600 x 700 | |
|---|--------------------|--------------------|
| Bereifung | Vollgummi | Luft |
| Rad Ø mm | 250 | 260 |
| [1] Standard | Z 202 925 349,- | Z 202 926 349,- |
| [2] mit 1 Stützrad Vollgummi Ø 200 mm | Z 202 927 412,- | Z 202 928 412,- |
| [3] mit 2 Stützrollen Vollgummi Ø 200 mm | Z 202 929 456,- | Z 202 930 456,- |

Ballon-Karren

Traglast 100 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Für 60-Liter-Ballons. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

3 Jahre Garantie

| Höhe x Breite mm | 1170 x 515 | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Schaufel B x T mm | 420 x 350 | |
| Bereifung | Vollgummi | Luft |
| Rad Ø mm | 250 | 260 |
| | Z 402 030 254,- | Z 402 031 298,- |



Fass-Roller

Traglast 250 kg

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Für stehenden Transport von 200-Liter-Stahlblechfässern. Ladefläche Ø 610 mm, Boden offen. 4 Lenkrollen aus Polyamid Ø 75 mm, Naben mit Gleitlager.

3 Jahre Garantie



Z 202 931 119,-



Fass-Transporter für 200-Liter-Sickenfässer

Das kraftschonende ideale Transportgerät. Fässer mit einem Gewicht bis zu 250 kg können leicht und mühelos angehoben und verfahren werden. Das unfallsichere Aufnehmen und Absetzen des Fasses erfolgt nicht ruck- und schlagartig sondern kontrolliert. Durch die fassschonende seitliche Fassaufnahme werden weder Fassboden noch die Spannringe bei Deckelfässern beschädigt. 2 Räder aus Polyamid Ø 200 mm, 1 Lenkrolle Ø 175 mm mit Feststeller. Traglast 250 kg. Bodenfreiheit (angehoben) 60 mm. L x B x H 860 x 850 x 1150 mm. Lackierung gelborange RAL 2000.

Z 768 389 945,-



Fass-Kippbock für 200-Liter-Fässer

Qualitätsausführung für hohe Dauerbelastung. Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Zum Lagern, Fahren und Entleeren von 200-Liter-Fässern. 2 Lenkrollen Ø 100 mm und 2 Räder Ø 125 mm aus Polyamid, Lenkrollen mit Feststellern. Fassauflage zum Drehen des Fasses mit 4 Kunststoffrollen oder mit 2 Tragwalzen, 500 mm lang aus Stahlblech, für dünnwandige Stahlfässer. Durch die lange Hebelstange lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln und auf den dafür vorgesehenen Rollen in die richtige Abfüllposition drehen. Hebelstange nicht im Lieferumfang enthalten, bitte mitbestellen. Wahlweise auch mit Ölauffangwanne mit 10 oder 208 Liter Auffangvolumen.

Ausführung [1 + 2]


L x B x H 810 x 720 x 575 mm

Ausführung [3]

L x B x H 1450 x 720 x 650 mm



1 mit 4 Rollen

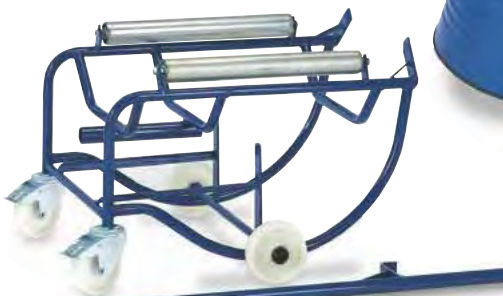

1 mit 2 Walzen



2



3



4

| Ausführung | mit 4 Rollen | mit 2 Walzen |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| [1] Fasskipperbock | Z 402 032 439,- | Z 402 035 472,- |
| [2] Fasskipperbock mit Ölwanne 10 l | Z 402 033 510,- | Z 402 036 543,- |
| [3] Fasskipperbock mit Ölwanne 208 l | Z 402 034 819,- | Z 402 038 853,- |
| [4] Hebelstange | Z 402 039 49,- | |